




SANWA FAN Series.

サンワファン シリーズ

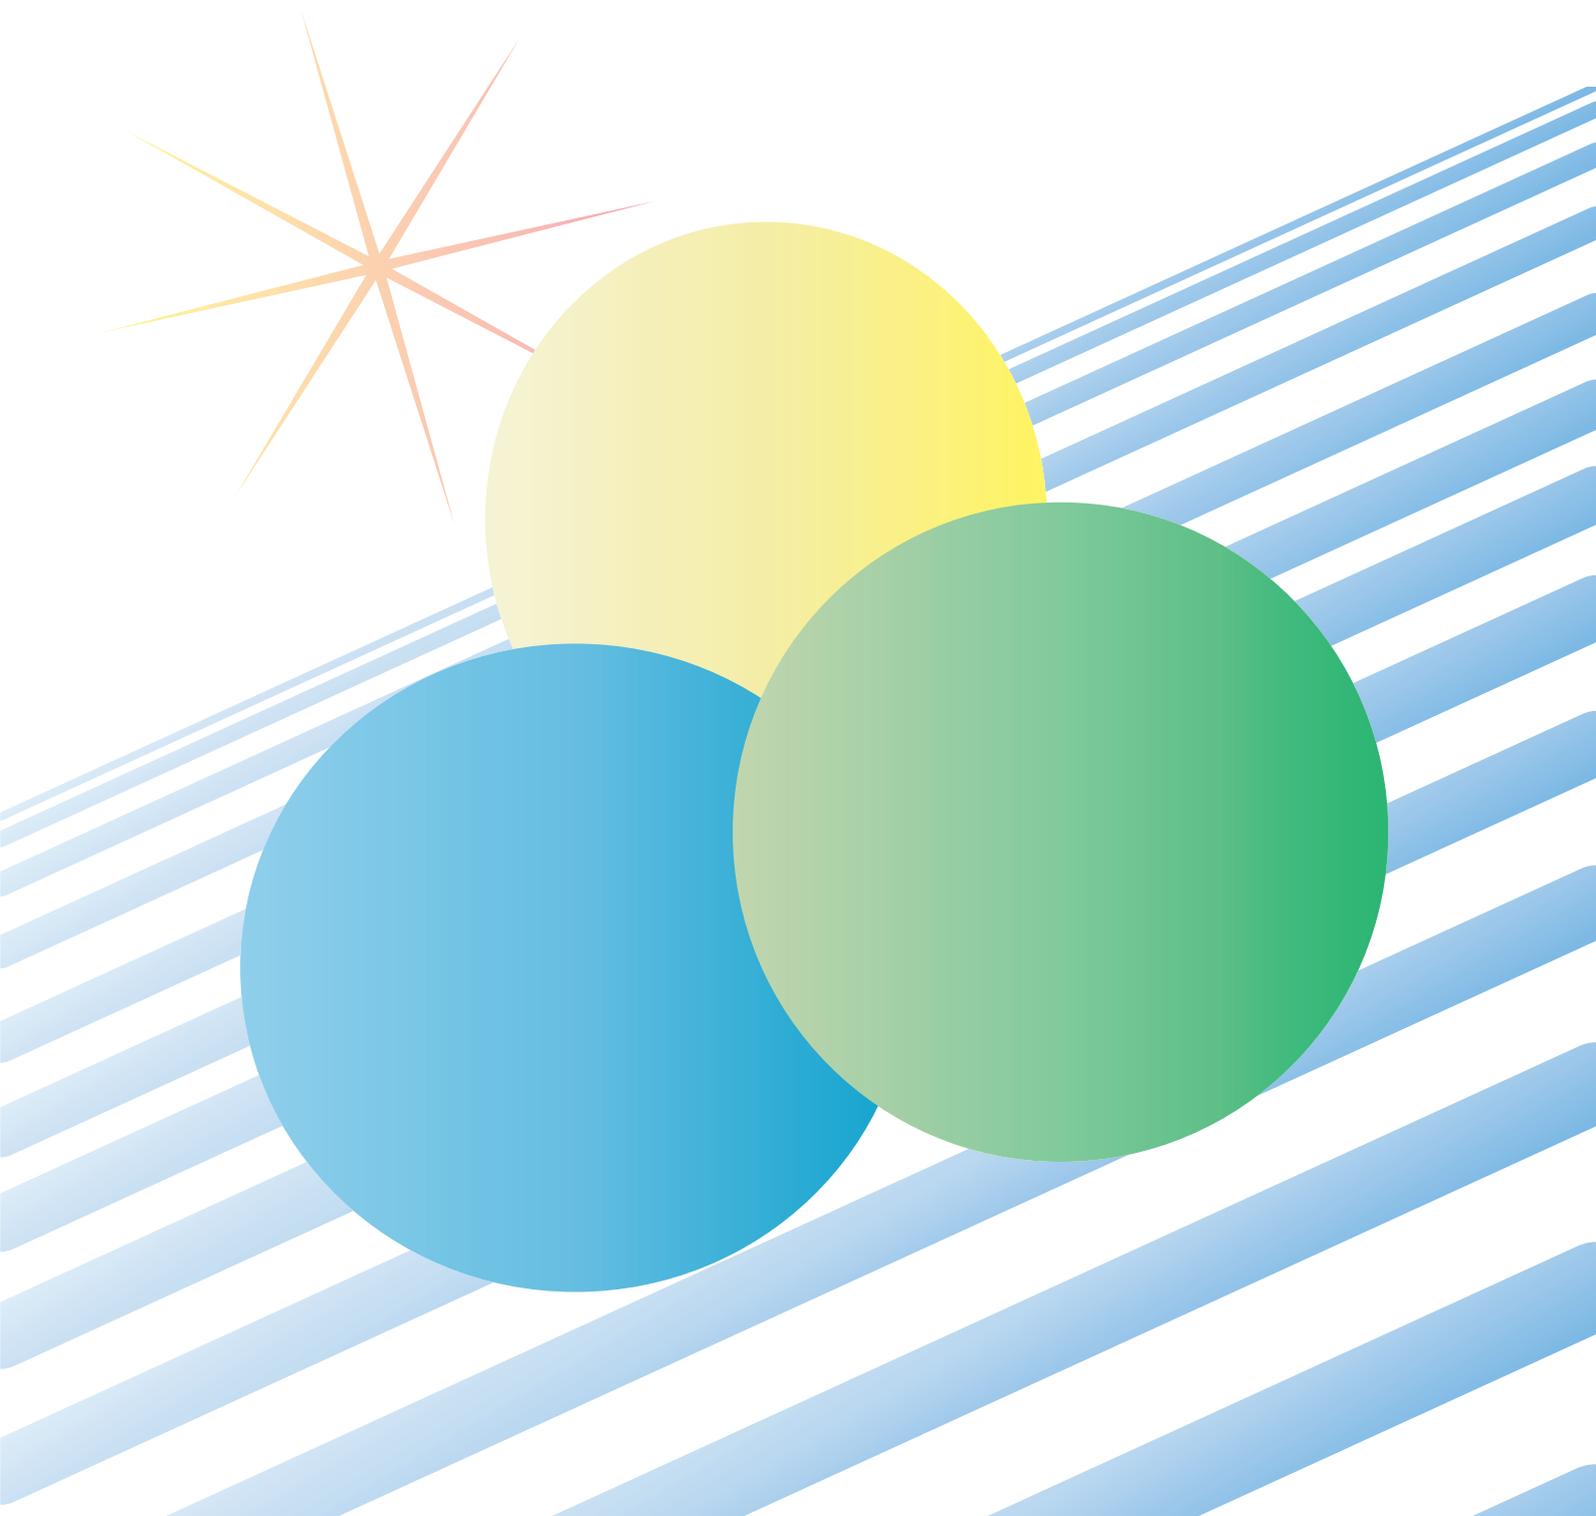


三和式機チレター株式会社

自然換気

固定式ベンチレーター ブルーD




回転式ベンチレーター ブルーS



□寸法表

型式	φD(mm)
ブルーD-91	91
ブルーD-105	105
ブルーD-114	114.5
ブルーD-123	124

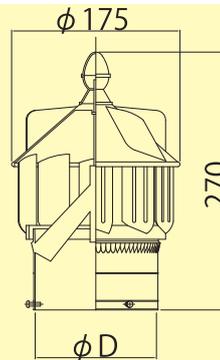

□寸法表

型式	φD(mm)
ブルーS-95	95
ブルーS-105	107
ブルーS-123	123

強制換気

排臭換気扇 サンファン



先端型



中間型

□特性表

風量はフリーエア-

製品名	電圧(V)	重量(Kg)	周波数	消費電力(W)	風量(m ³ /hr)	適合パイプ
サンファン 先端型	単相100V	1.15	5.0Hz	18	126	VU・VP75~100
			6.0Hz	16	110	
サンファン 中間型	単相100V	1.30	5.0Hz	19	108	VU・VP100
			6.0Hz	19	121	

特長


- 風流作用により、トイレの悪臭は軽減し、害虫の発生を防ぎます
 - 家庭用電源(100V)で使用できます。
 - 連続運転にてご使用ください。
 - 低音ですので深夜でも音が気になりません。
- ※ 浄化槽へは使用しないでください。

業務用浄化槽の排臭に最も適した換気扇です

自然換気

排臭換気扇

JOKA VENTILATOR

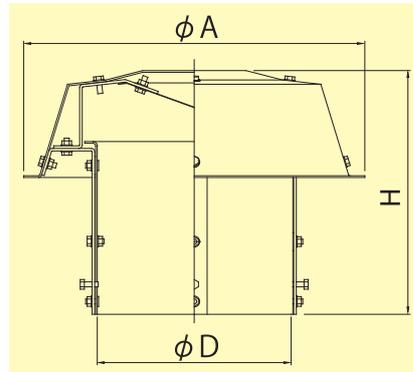


□外形寸法表

型式	φD (mm)	φA (mm)	H (mm)	適合パイプ(VU管)
SV-PJ-200	225	396	290	200
SV-PJ-250	275	487	300	250
SV-PJ-300	322	575	318	300

強制換気

排臭換気扇

JOKA FAN

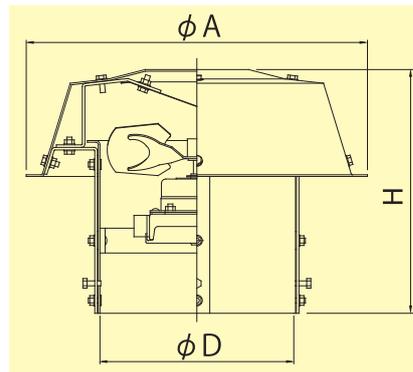

□外形寸法表

型式	φD (mm)	φA (mm)	H (mm)	適合パイプ(VU管)
SV-PJ-200S	225	396	290	200
SV-PJ-250S	275	487	300	250
SV-PJ-300S	322	575	318	300

□特性表

風量はフリーエア

型式	羽根径 (mm)	電圧 (V)	重量 (Kg)	出力 (W)	風量 (m ³ /hr)	
					50Hz	60Hz
SV-PJ-200S	200	単相100V	6.3	15	660	780
SV-PJ-250S	250		7.3	25	1,140	1,320
SV-PJ-300S	300		8.4	50	1,680	1,980

SANWA FAN Series.



本社・工場 〒492-8546 愛知県稲沢市高重中町53
TEL: (0587) 32-4168 FAX: (0587) 23-5074

東京営業所 〒121-0061 東京都足立区花畑6丁目19-3
TEL: (03) 3885-2366 FAX: (03) 3859-7414

福岡営業所 〒816-0941 福岡県大野城市東大和3丁目3-11
TEL: (092) 558-1875 FAX: (092) 558-1876



代理店

予告なしに仕様変更することがありますので、ご了承ください。

2025.9.3000