
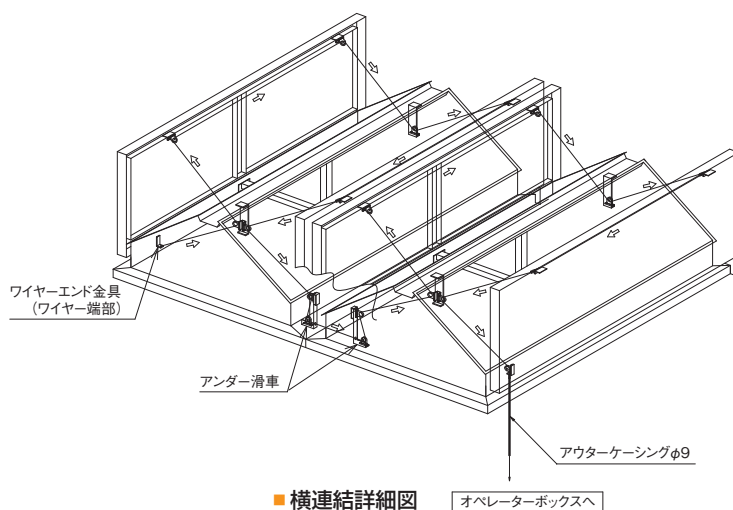


納まり参考図

連続の場合


施工例(横手方向連続取付の例)

HWL-2700M+HWL-2700M+HWL-2700Mの場合

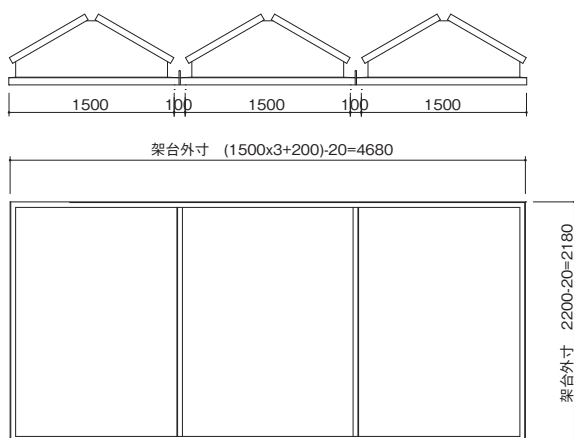


施工例(長手方向連続取付の例)

HWL-2700M+HWL-2700M+HWL-2700Mの場合

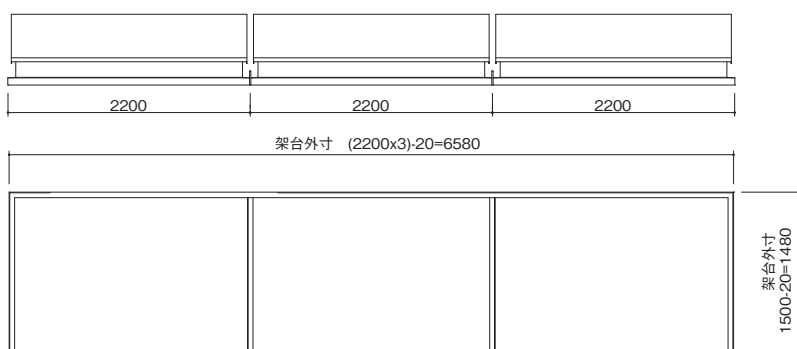


■縦連結詳細図

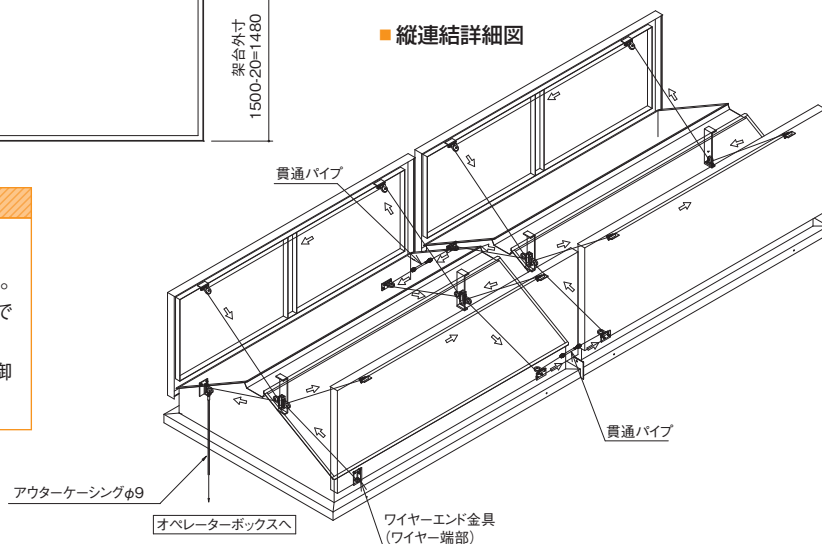

製品連結時及びオペレーターボックスについて

- オペレーターボックス1台当たり最大10m巻取可能です。
- 製品連結時のハンドルボックス台数は、都度御相談ください。
- ワイヤー配線詳細図については、別図を用意していますので御請求ください。
- 電動駆動装置につきましては、湿度が著しく高い場所等の御利用は御控えください。


ワイヤー配線方法

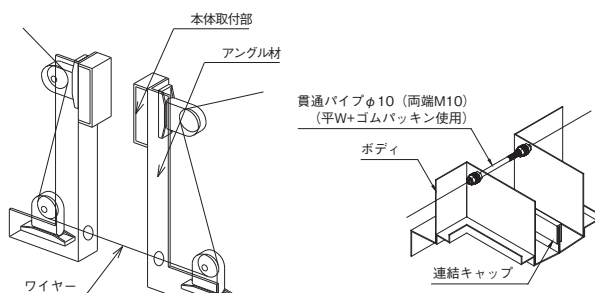

■横連結アンダー滑車

■縦連結貫通パイプ


連結納まり(連結キャップ)

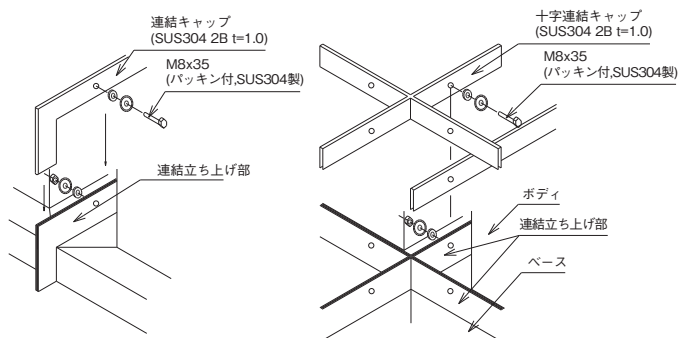

■連結詳細図

■中央部連結詳細図

手動式開閉機構図

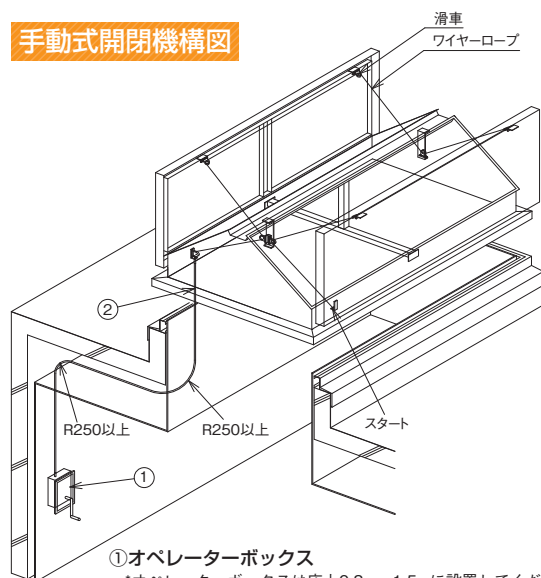

①オペレーターボックス

*オペレーターボックスは床上0.8m～1.5mに設置してください。


②アウターケーシング(φ9)

*アウターケーシングの曲がりは2ヶ所以内又 曲がりは250R以上が理想です。

*ご要望に応じて煙感知連動装置(オプション)も対応可能です。

(一次、二次電気工事は別途です。)

電動式開閉機構図

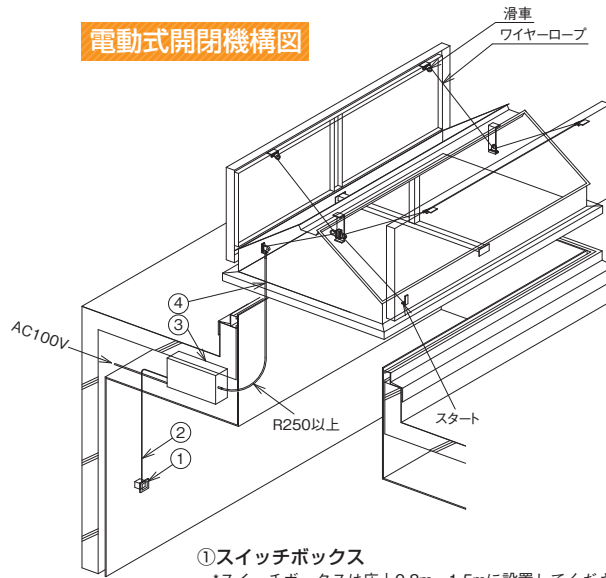

①スイッチボックス

*スイッチボックスは床上0.8m～1.5mに設置してください。

②接続コード

③電動駆動装置


*ご要望に応じて煙感知連動装置(オプション)も対応可能です。

(一次、二次電気工事は別途です。)

④アウターケーシング(φ9)

手動オペレーター

■ハンドルボックス型番: HM1

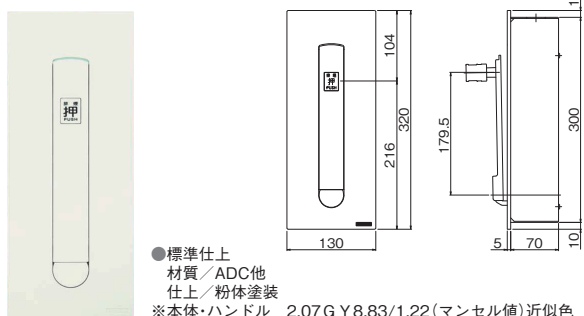


●標準仕上

材質/ADC他

仕上/粉体塗装

※本体・ハンドル 2.07GY8.83/1.22(マンセル値)近似色

■ハンドルボックス型番: NN23R

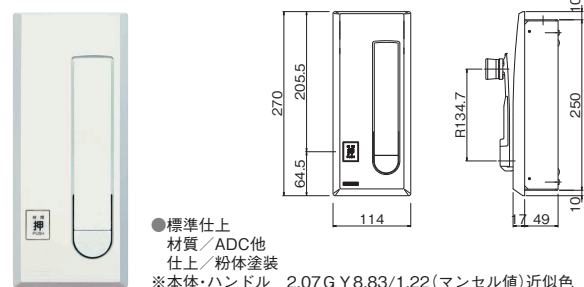

●標準仕上


材質/ADC他

仕上/粉体塗装

※本体・ハンドル 2.07GY8.83/1.22(マンセル値)近似色

電動オペレーター

■電動駆動装置型番: WM-20

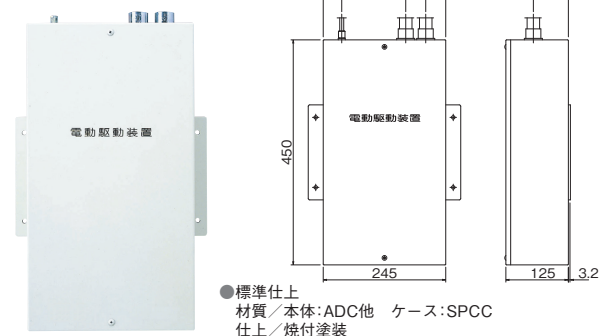


●標準仕上

材質/本体:ADC他 ケース:SPCC

仕上/焼付塗装

■スイッチボックス型番: SW-10

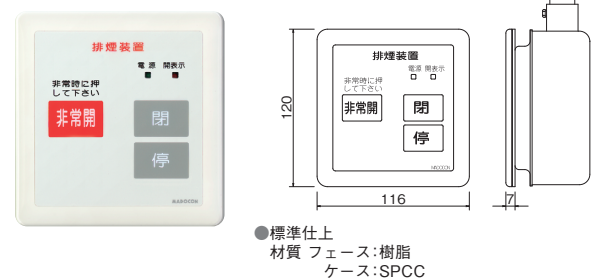


●標準仕上

材質/フェース:樹脂


ケース:SPCC

手動ハンドルボックス参考納まり図

■HM1の場合

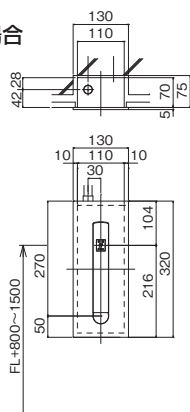

■RC躯体箱抜き

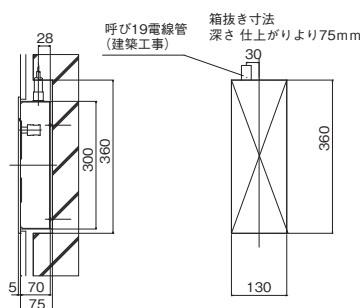

■軽量鉄骨

