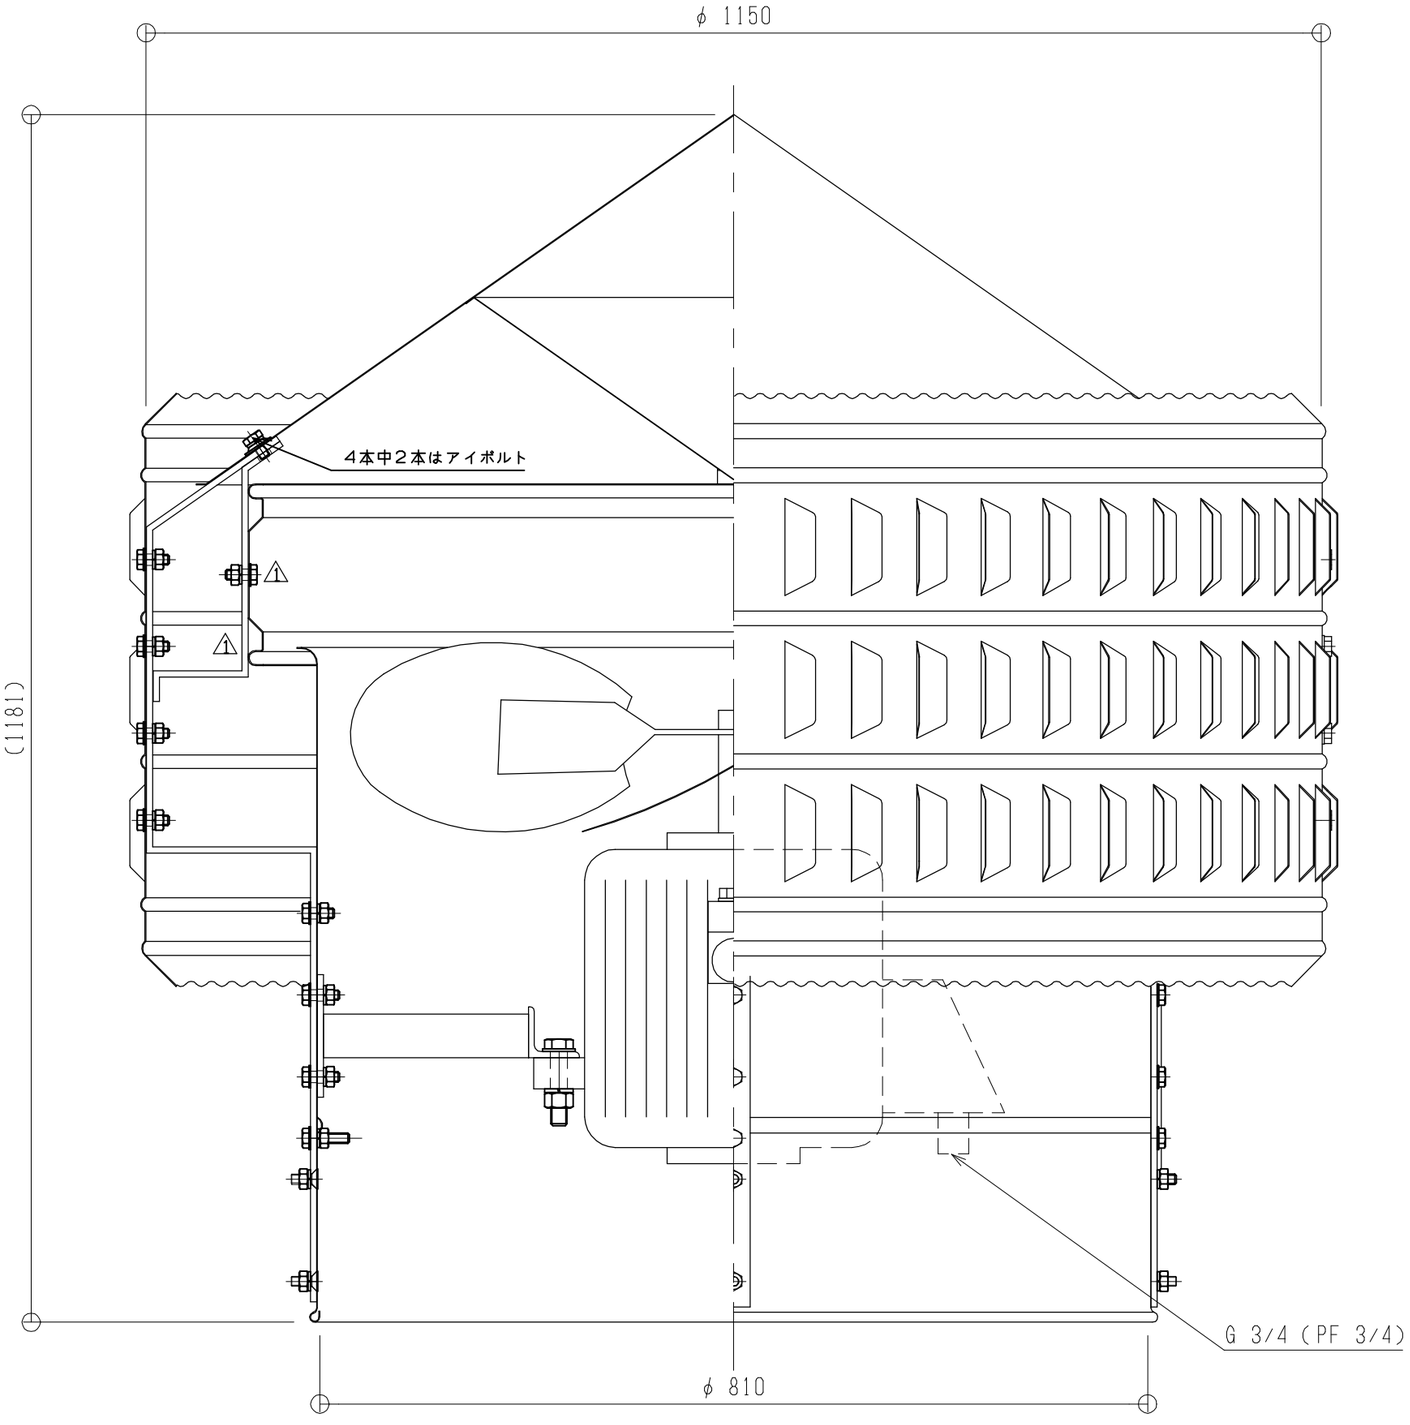

モーター 型式名	電源	公称出力 (W)	電流 (A)		消費電力(W)		極数 (P)	重量 (kg)	騒音 (dB)	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz
EPP-30B	三相 200V	1500	7.0	6.8	1120	1780	6	135	72	73
電動機形式	耐圧防爆形三相かご形誘導電動機 A種 防爆構造d2G4									
耐電圧	AC1000V 1分間				絶縁抵抗		10MΩ以上(500Vメガー)			
最大負荷電流 (A)		50Hz	7.5		60Hz	6.8				
防爆構造電気機械器具検定番号	第TI0169号の2									

＊「消費電力」「電流」「騒音」はフリ-エア-時の値です。
＊騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
＊公称出力はおよその目安です。
＊過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
　過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
＊漏電ブレーカーを必ず設置してください。

■ 静圧-風量曲線図（排気）

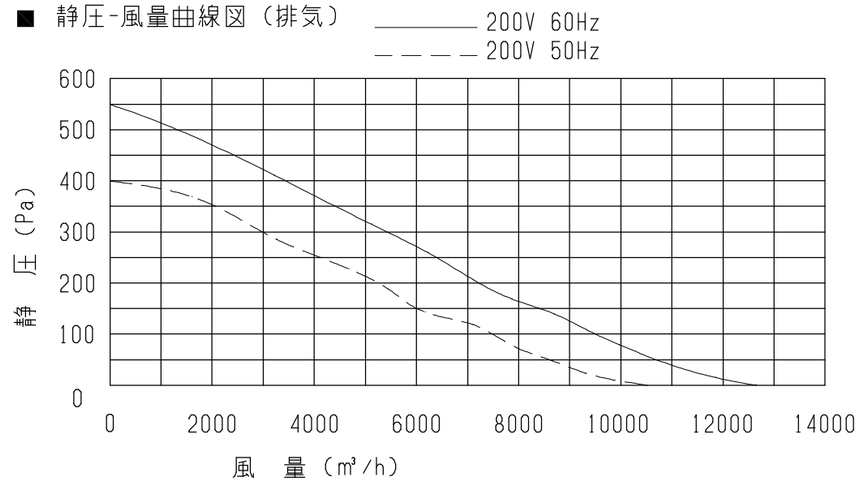

■ 結線図

	U	V	W
リード	アカ	シロ	クロ
	|	|	|
電源	R	S	T

電線接続用ねじは端子箱内に付属されています。
ゆるまないようしっかり締めて、ビニルテープなどで確実に絶縁します。
アース端子は端子箱の内、外2か所に設けてあります。

殿

番号	DATE	訂正追記事項	記入者
①	'23.08.23	鉄骨寸法 穴位置現物合わせ	
②	'23.02.20	アイボルトの追記	吉沢
③	'23.10.30	特性表注記を修正	吉沢
④	'24.07.01	特性表注記更新	吉沢
⑤			
⑥			
⑦			

記事
材質
ｹｰｼﾝｸﾞ:ｶﾙﾊﾘｳﾑ鋼板 t0.8
ﾓｰﾀｰ・ﾌｧﾝ:鋼板製
鉄骨・ﾎﾞﾙﾄ:ｽﾁｰﾙﾉﾒｯｷ加工
塗装仕上げ
ｼﾙﾊﾞｰ色

単位	m/m	日付	2018.08.01	製品名	耐圧防爆形強制換気扇 先端型 S
A1	1/3	A3	1/6	品番	S-750T
設計		承認		現場名	
製図	北村	検図	佐伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 S75GT1808