


特性表										
電 源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極数 (P)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)		ブレーカ選定電流 参考値 (A)		重 量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	80	1100	8	15000	18000	64	68	9.0	9.0	90

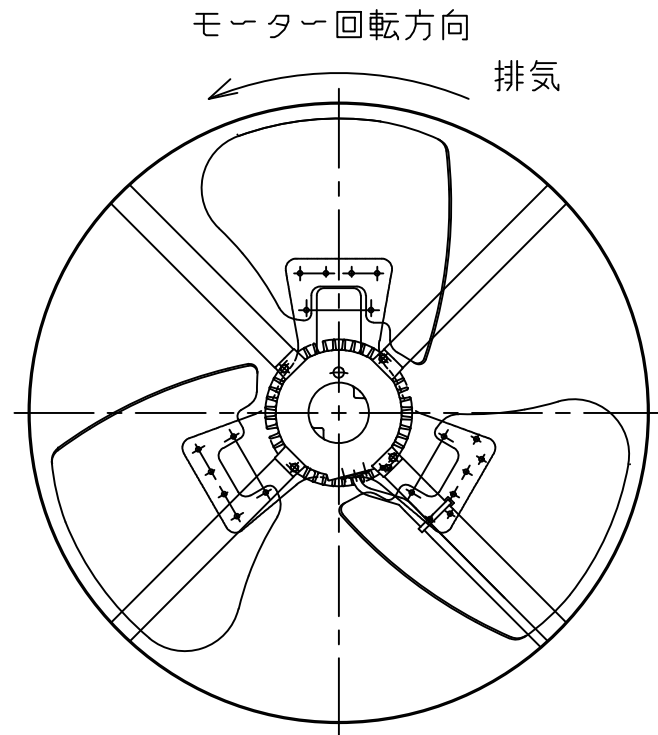

モーター部屋内見上図

特殊耐熱ビニールキャブタイヤケーブル  
3芯x2.0mm² 赤・白・黒 有効長 1500  
(U)(V)(W)

殿	番号	DATE	訂 正 追 記 事 項	記入者	記事	単位	m/m	日付	2017.11.01	製品名	SVK-800TQ
	△				材質	A1	1/5	A3	1/10	品番	SVK-80A1711
	△				笠・筒・ベース	設計		承認		現場名	
	△				アルミ製/アルマイト加工	製 図	北 村	検 図		三菱電機株式会社	
	△				鉄骨。ボルト						
	△				スチール/メッキ加工					図 番	01
	△				モーター・ファン 銅板製						