
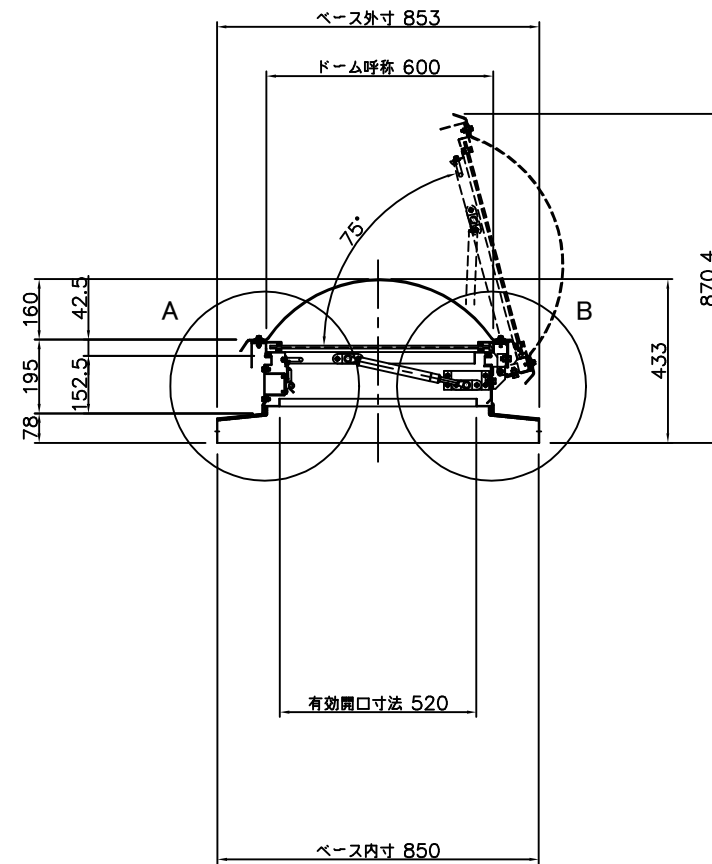


A 部詳細図 S=1/2

B 部詳細図 S=1/2

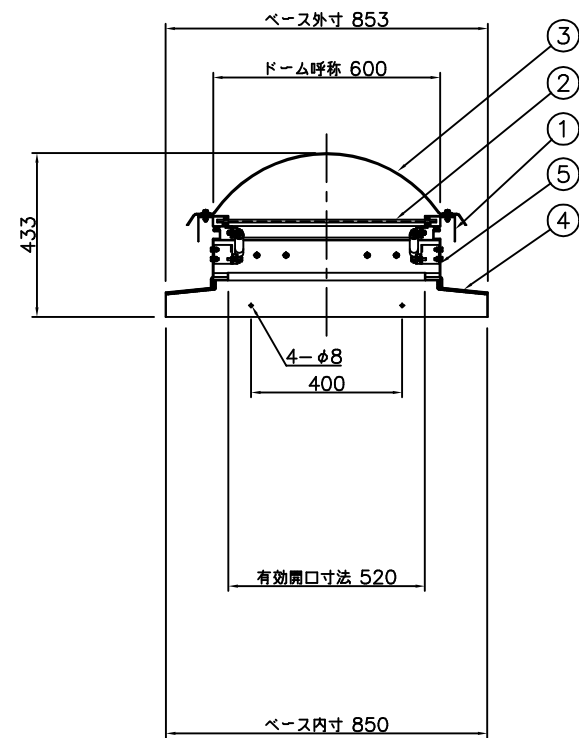

番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=1.5	1
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (580x580)	1
3	ドーム	アクリル樹脂	1
4	ベース	SUS304 2B t=1.5	1
5	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
6	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
7	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
8	取っ手	H-17-SUS-5	1
9	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1
採光面積 0.25 m ²			
注記) 南京錠等、鍵は別途とします。			

御受領印	御受領印	特記事項	No.	年	月	日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'15・10・01	工 事 名 称	HTQ-600GDA (鍵穴付)	
			△	.	.	.			A	1/10	1/2	A	3		1/20
			△	.	.	.			設計			承認	図 面 名 称		
			△	.	.	.			製造	加 農		検 査	三 菱 電 機 工 業 有 限 公 司	図 面 番 号	
			△	.	.	.								20 - 06	