
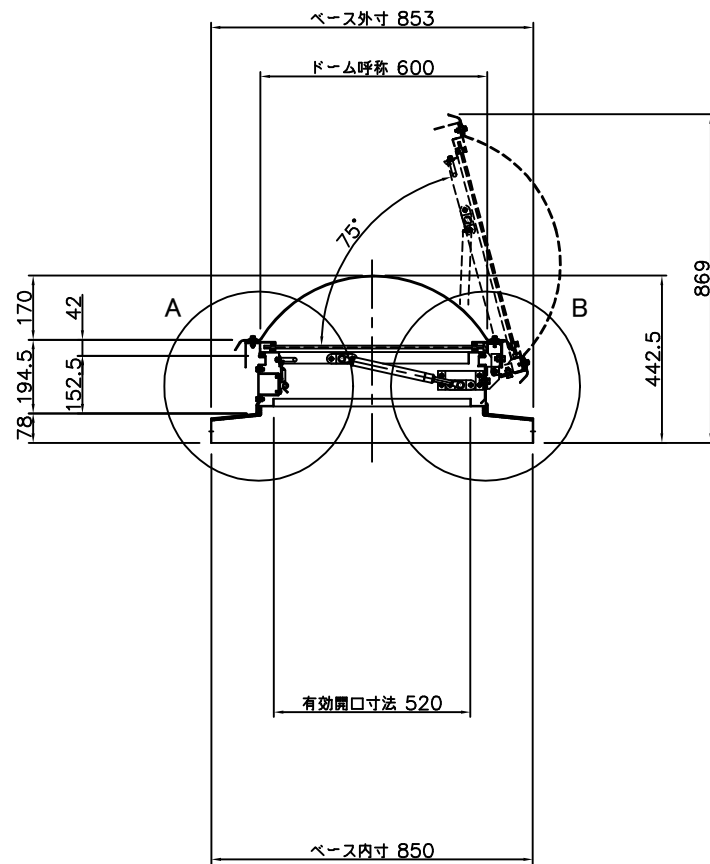


A 部詳細図 S=1/2

B 部詳細図 S=1/2

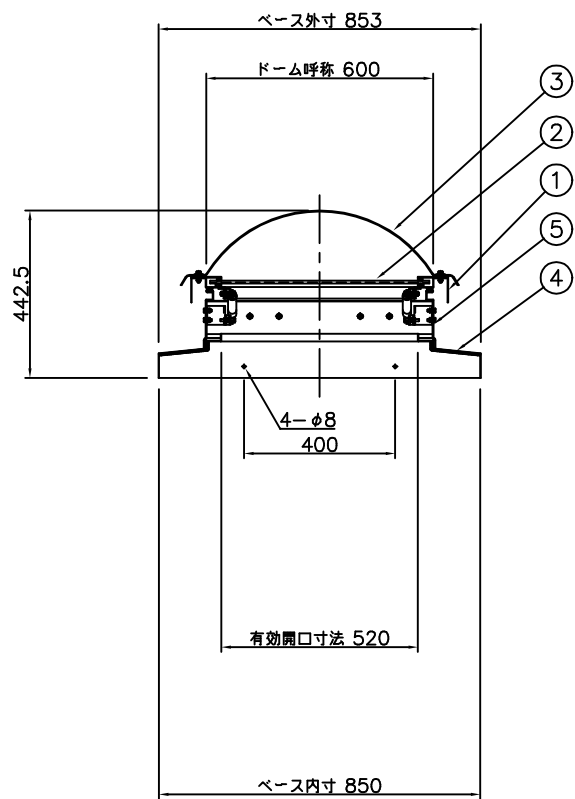

番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=1.5	1
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (580x580)	1
3	ドーム	ポリカーボネート	1
4	ベース	SUS304 2B t=1.5	1
5	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
6	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
7	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
8	取っ手	H-17-SUS-5	1
9	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1
採光面積 0.25 m ²			
注記) 南京錠等、鍵は別途とします。			

御受領印	御受領印	特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'15・10・01	工 事 名 称	HTQ-600GDB (鍵穴付)
			△	・ ・			A 1	1/10	1/2	A 3	1/20	1/4
			△	・ ・			設計			承認		図 面 名 称
			△	・ ・			製造	加 農		検 査		図 面 番 号
			△	・ ・								20 - 08