
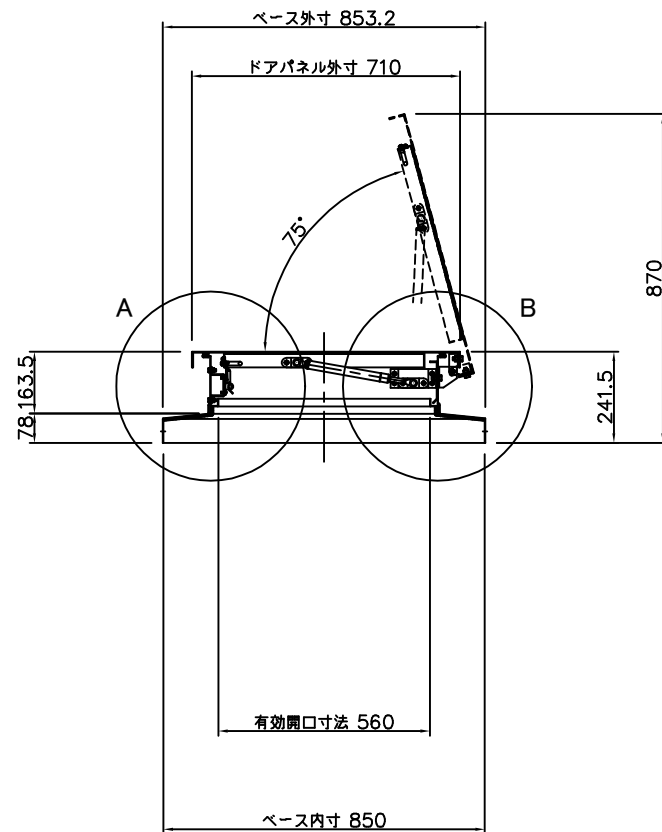


A 部詳細図 S=1/2

B 部詳細図 S=1/2

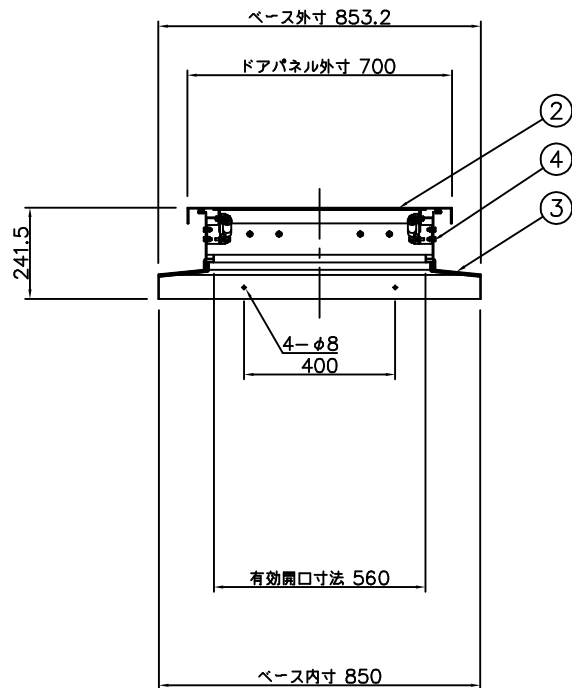

番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
2	ドアパネル	ガルバリウム鋼板 t=1.6 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
3	ベース	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
4	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
5	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
6	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
7	取っ手	H-17-SUS-5	1
8	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1
注記) 南京錠等、鍵は別途とします。			

御受領印	御受領印	特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'16・02・24	工 事 名 称	HTQ-600M-GL (鍵穴付)	
			△	・ ・			A	1/10	1/2	A	1/20		1/4
			△	・ ・			設			承			図 面 名 称
			△	・ ・			製			検			三 菱 電 機 工 業 有 限 公 司
			△	・ ・			図	加 農		団			図 面 番 号

20 - 10