
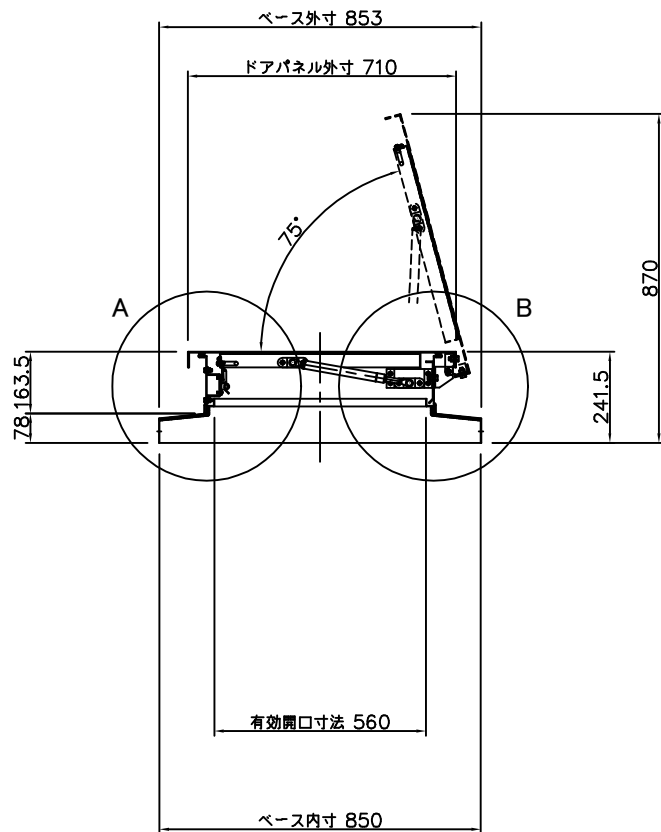


A 部詳細図 S=1/2

B 部詳細図 S=1/2

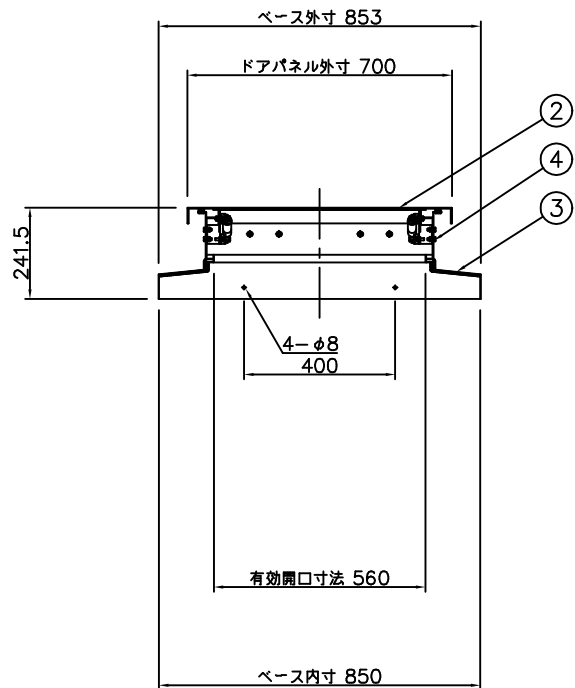

番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=1.5	1
2	ドアパネル	SUS304 2B t=1.5 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
3	ベース	SUS304 2B t=1.5	1
4	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
5	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
6	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
7	取っ手	H-17-SUS-5	1
8	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1

注記) 南京錠等、鍵は別途とします。

殿		殿		特記事項	No.	年	月	日	訂 正 追 記 事 項			記入者	単位	m/m	日付	'16・02・24	工 事 名 称	HTQ-600M (鍵穴付)			
御受領印		御受領印			△	・	・						A 1	1/10	1/2	A 3	1/20				1/4
					△	・	・									設計		承認			
					△	・	・														
					△	・	・														
					△	・	・														
					△	・	・						製 図	加 農	検 査		三 菱 電 機 有 限 公 司		図 面 番 号	20 - 10	