
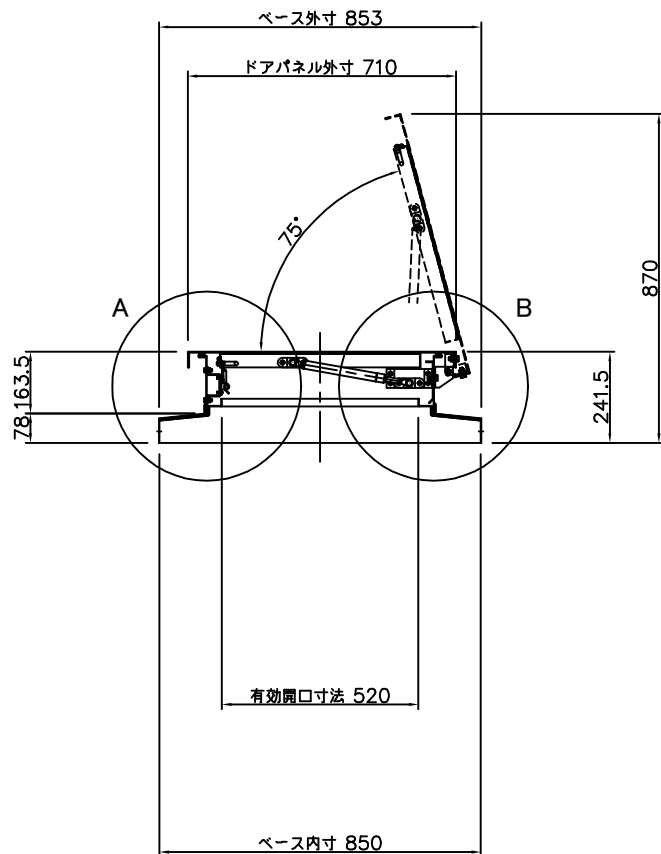


A 部詳細図 S=1/2

B 部詳細図 S=1/2

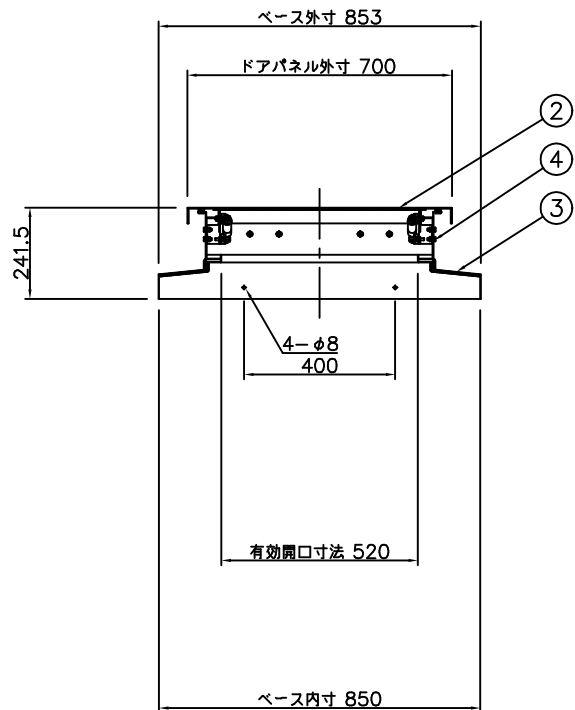

番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=1.5	1
2	ドアパネル	SUS304 2B t=1.5 (裏面、不燃断熱材 t=5.0貼付)	1
3	ベース	SUS304 2B t=1.5	1
4	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
5	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
6	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
7	取っ手	H-17-SUS-5	1
8	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1
注記) 南京錠等、鍵は別途とします。			

殿		殿		特記事項	No.	年	月	日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'15・10・01	工 事 名 称	HTQ-600M (鍵穴付)						
御受領印		御受領印			△	.	.	.			A	1	1/10	1/2	A				3	1/20	1/4	図 面 名 称
					△	.	.	.			設			承						三 菱 電 機 工 業 有 限 公 司	図 面 番 号	20 - 10
					△	.	.	.			製			検								
					△	.	.	.			製			加 農								
					△	.	.	.			図											