
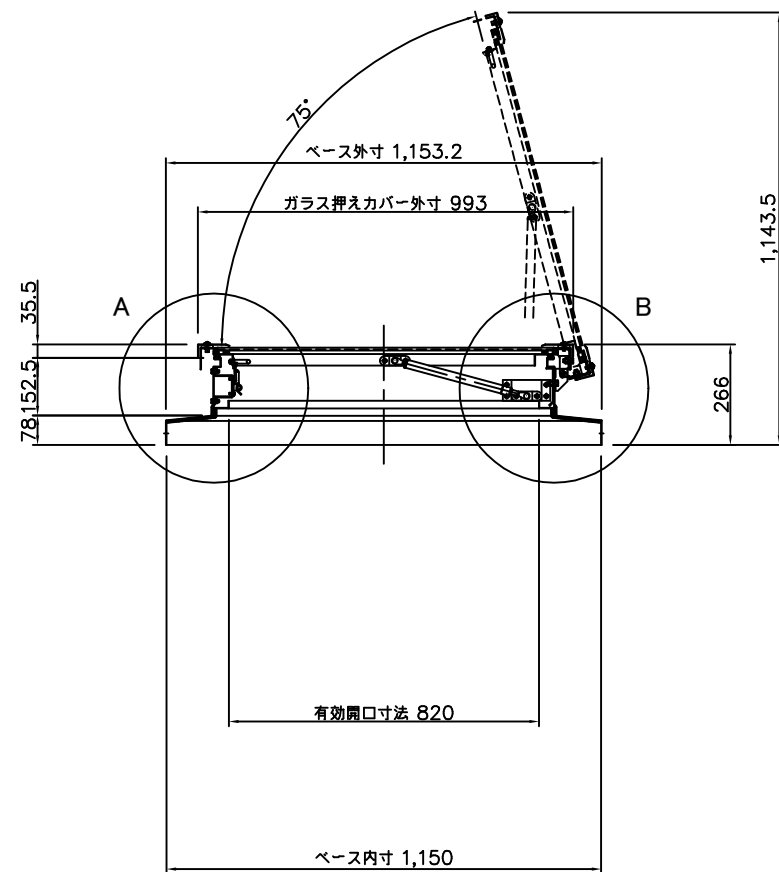


A 部詳細図 S=1/2

B 部詳細図 S=1/2

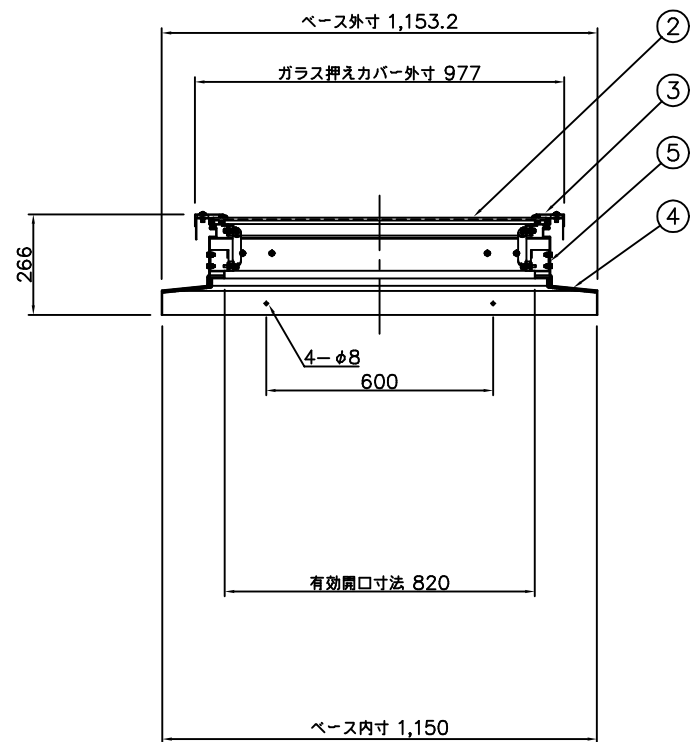

番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (888x880)	1
3	ガラス押えカバー	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
4	ベース	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
5	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
6	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
7	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
8	取っ手	H-17-SUS-5	1
9	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1

採光面積 0.63 m²

注記) 南京錠等、鍵は別途とします。

殿		殿		特記事項		No. 年 月 日		訂 正 追 記 事 項		記入者		単位		m/m		日付		'15・10・01		工 事 名 称					
御受領印		御受領印				△								A		1/10 1/2		A		1/20 1/4		HTQ-900G-GL (鍵穴付)			
						△								設計				承認							
						△																			
						△																			
						△																			
						△																			
						△								製造		加 藤		検 査		三 菱 電 機 工 業 有 限 公 司		図 面 番 号		20 - 12	
						△																			