



A-A' 矢視図

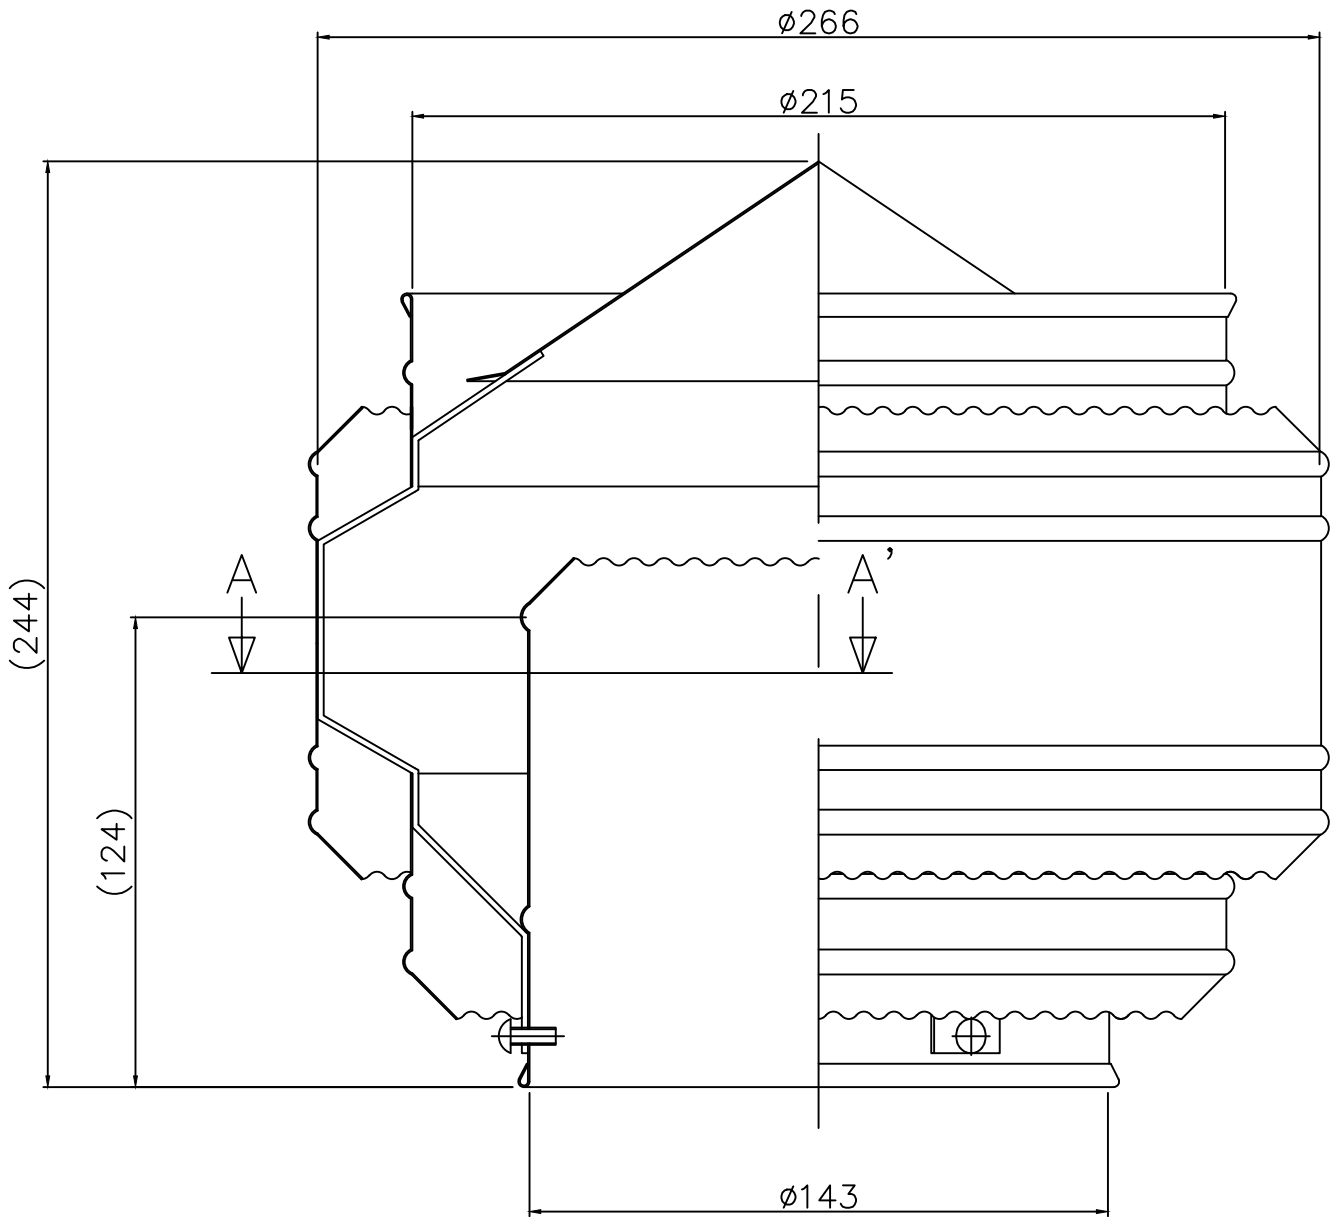

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-------------|-----|----|-----|----|-----------|---|---------------|-----------|--|--|
| 記事 材質 SUS304 t=0.5 組立 スポット溶接 | No. | 年 月 日 | 訂 正 追 記 事 項 | 記入者 | 枚数 | ／ | 日付 | H23,10,01 | 名称 | 固定式ベンチレーター | | | |
| | ① | | | | 単位 | m/m | 尺度 | 1/2 | ／ | 型式 | D-140-SUS | | |
| | ② | | | | | | | | | | | | |
| | ③ | | | | 設計 | | 承認 | | 品番 | D-140-000-S | | | |
| | ④ | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤ | | | | 製図 | 北村 | 検図 | 加藤 |  | 三和ベンチレーター株式会社 | 図番 | | |
| | ⑥ | | | | | | | | | | | | |