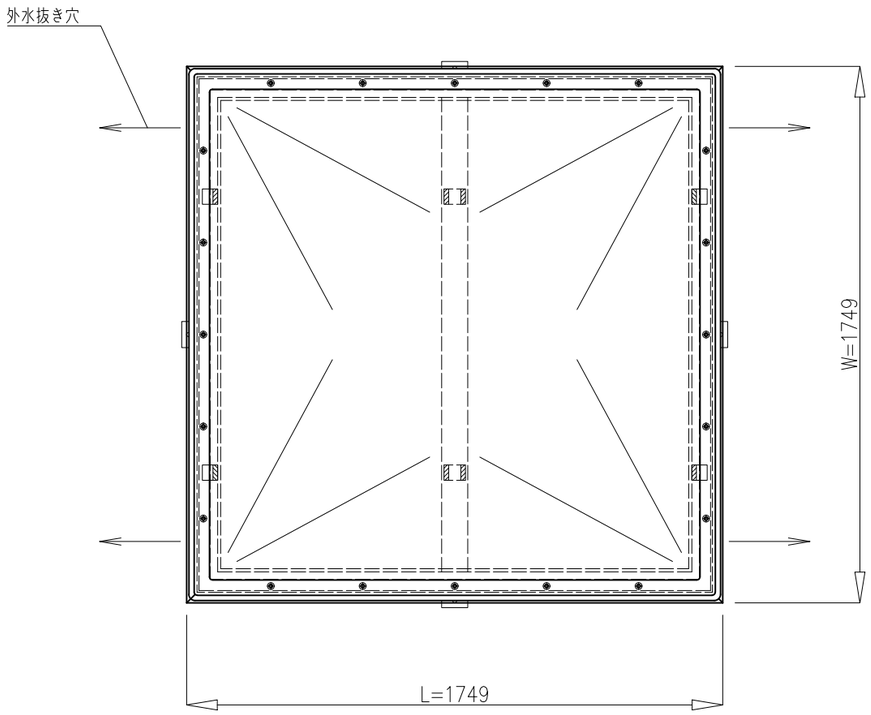

〖耐火仕様〗

窓番	製品名	数量
ATL 1	アルミ製トップライト HPQ-1600GDA-AL	1
取付場所	取付場所	
仕上	シルバー（艶消しクリア）	
ドーム	アクリル（乳半色）	
ガラス	網入型板ガラス6.8t （1577×771~2枚） ※別途	
耐火補強	高耐食めっき鋼板	
Xアーム	STK-25×50（シルバー塗装）	
ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰ	SWOSC-φ13（シルバー塗装）	
ｶﾞｽｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	TGS 567-210.5-420	
滑車	ステンレス製・ZDC2製	
排煙面積：2.23㎡		

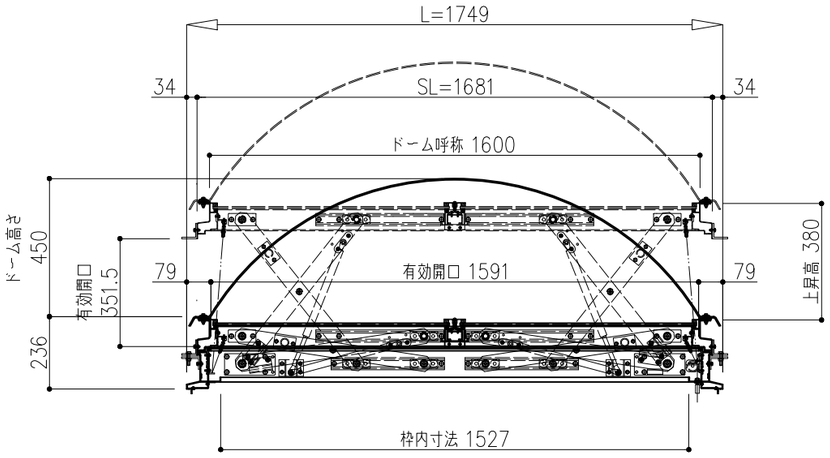

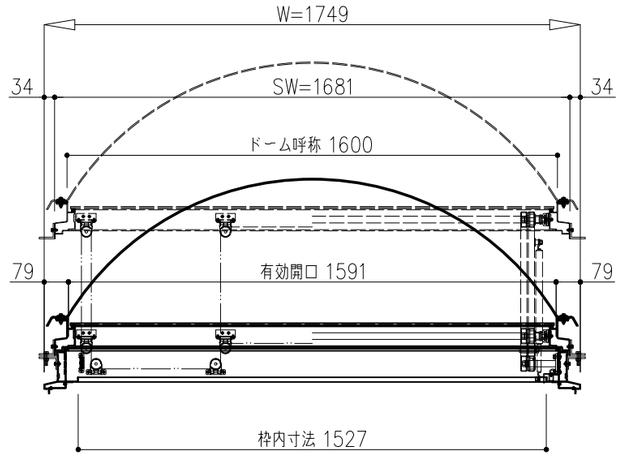

殿	殿	特記事項	No.	年 月 日	訂正追記事項	記入者	単位	m/m	日付	'25・09・01	工事名称	
御受領印	御受領印						A1	／ ／	A3	／ 1/20	図面名称	HPQ-1600GDA-AL
							設計		承認		三和ｼｬｯﾀｰ株式会社	図面番号
							製図	川口	検図			