
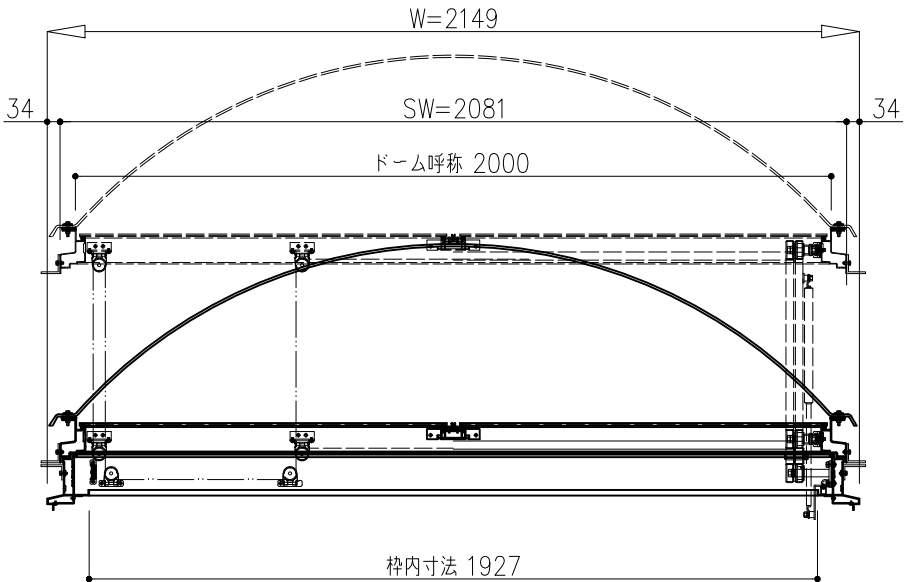


【耐火仕様】

窓番	製 品 名	数 量
ATL 1	アルミ製トップライト HPQ-2000GDA-AL	1
取付場所	取付場所	
仕 上	シルバー（艶消しクリア）	
ド ー ム	アクリル（乳半色）	
ガ ラ ス	網入型板ガラス6.8t （971×971～4枚） ※別途	
耐火補強	高耐食めっき鋼板	
Xアーム	STK-25×50（シルバー塗装）	
トーションバー	SWOSC-φ13（シルバー塗装）	
ガラスリフト	TGS 700-290-230	
滑 車	ステンレス製・ZDC2製	
排煙面積：3.71㎡		

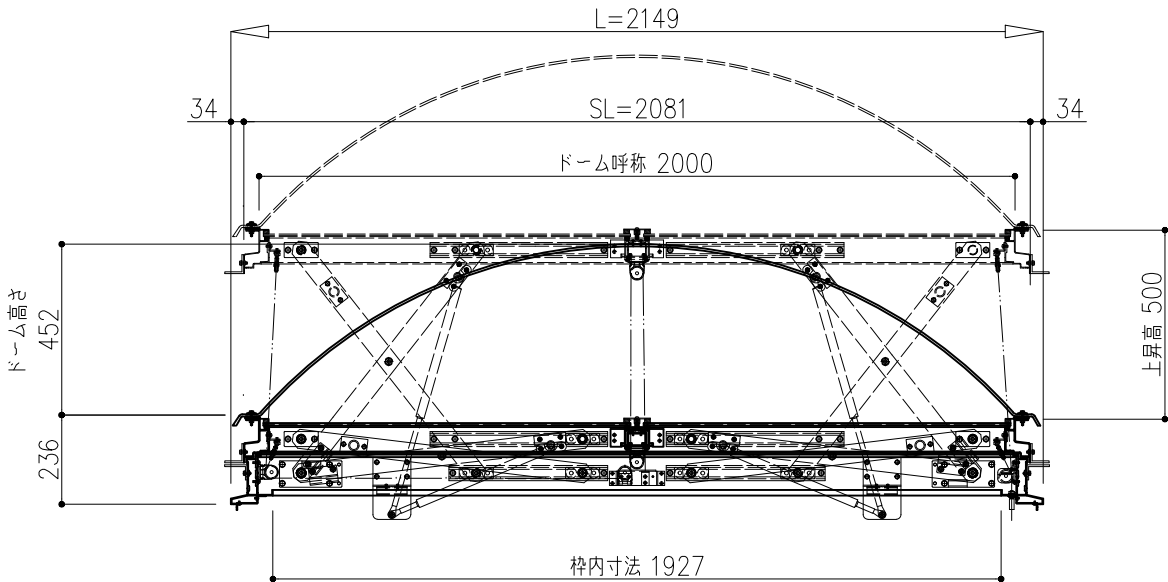

御受領印	御受領印	特記事項	No.	年月日	訂正追記事項	記入者	単位	㎡/m	日付	'25・09・01	工名称	HPQ-2000GDA-AL
			△	・			A	/	A	/ 1/20	図面名称	
			△	・			設計		承認			
			△	・			製図	川口	検図			
			△	・							三和ビルメンテナンス株式会社 図面番号	