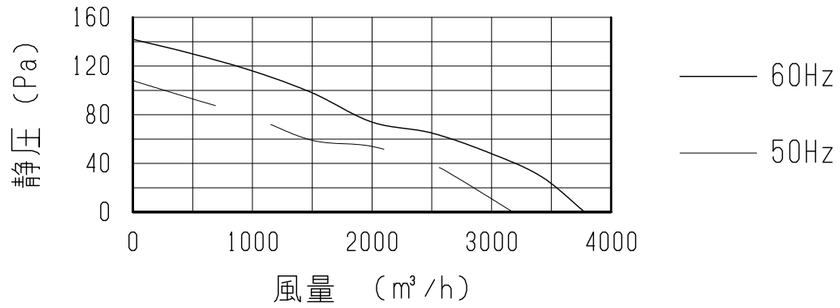

※上記風量にはオプション(※印)の圧力損失を含んでいません。

特性表

電　源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極　数 (P)	風　量　(m³/h)		騒音　(dB)		最大負荷電流(A)		重　量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
単相100	40	100	6	3180	3780	41	44.5	2.25	3.00	20

＊「風量」「騒音」はフリ-エア-時の値です。
＊騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
＊公称出力はおよその目安です。
＊過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
＊漏電ブレーカーを必ず設置してください。

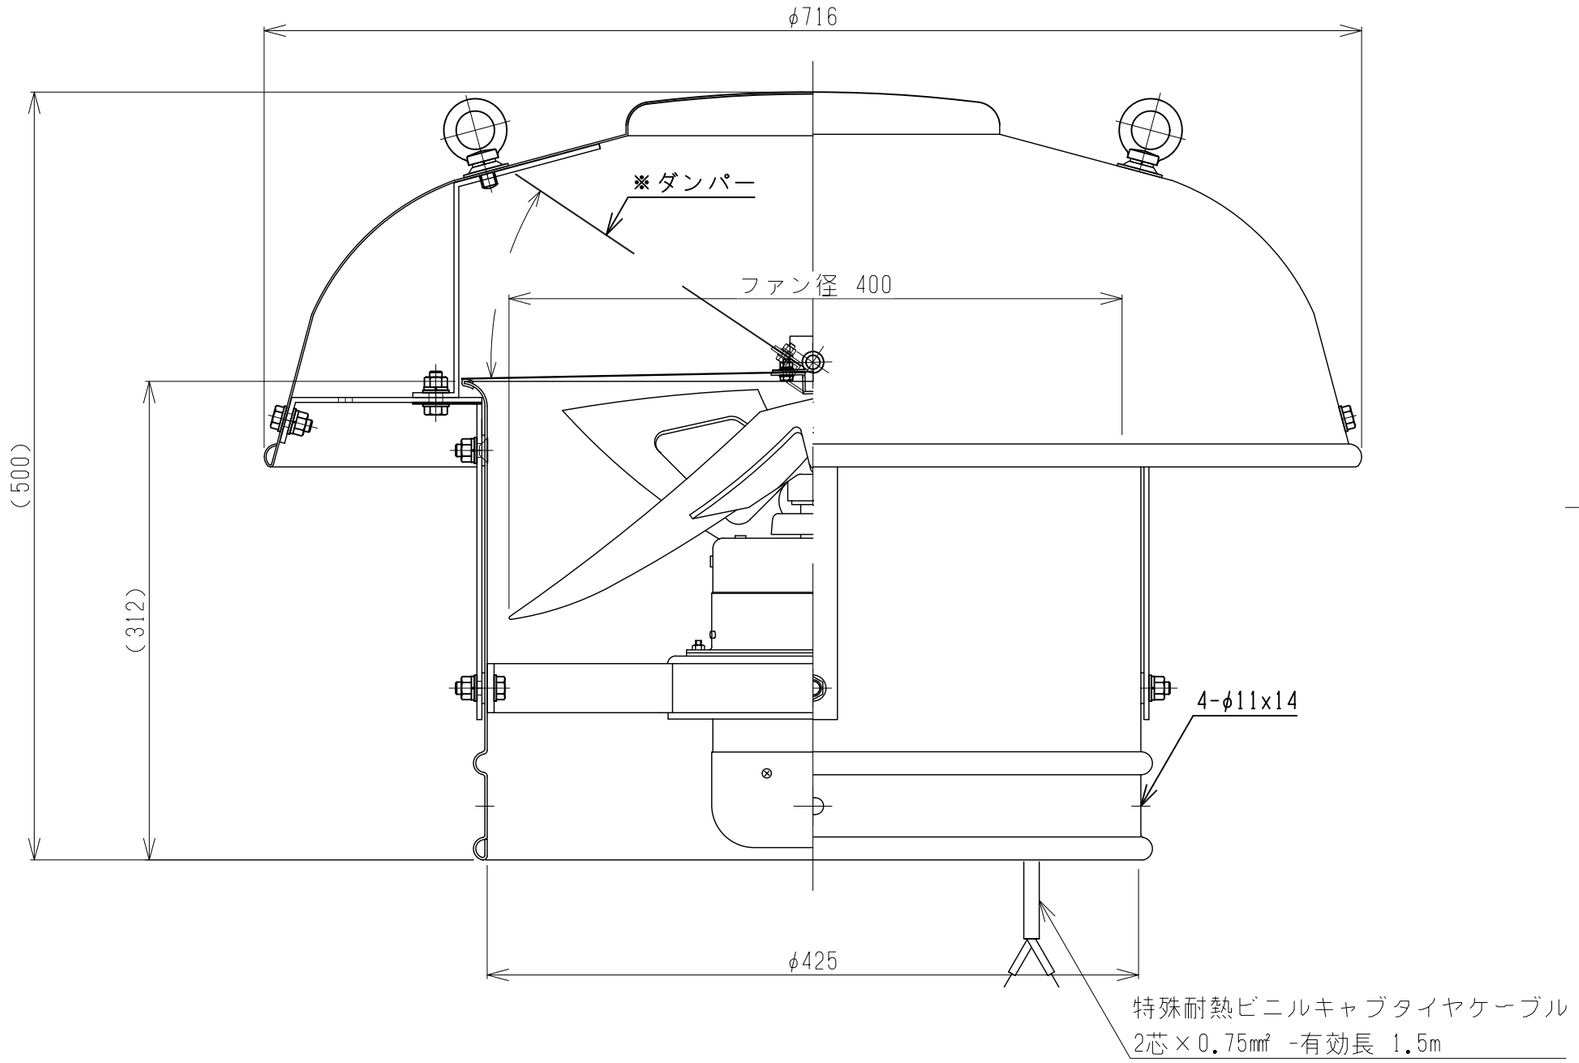

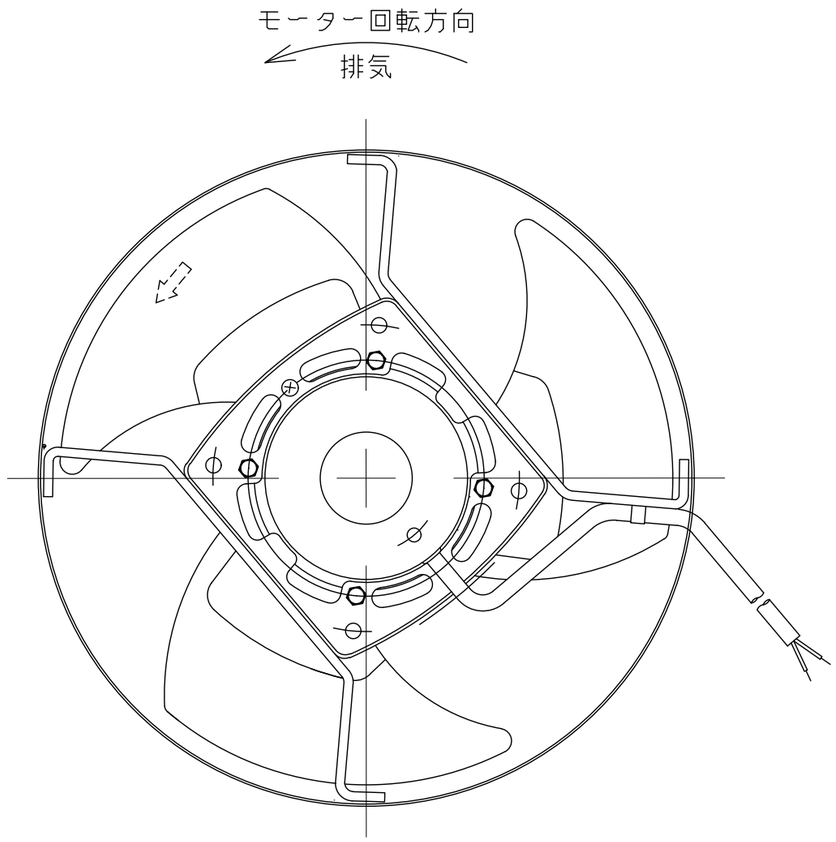

モーター見上図

	番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事
殿	①				材質
	②				笠・筒　ｱﾙﾐ製/ｱﾙﾏｲﾄ加工
	③				鉄骨　ｽﾁｰﾙ/ﾒｯｷ加工
	④				ﾎﾞﾙﾄ SUS304
	⑤				ﾀﾞﾝﾊﾟｰ　ｱﾙﾐ製
	⑥				
	⑦				ﾓｰﾀｰ・ﾌｧﾝ　鋼板製

単位	m/m	日付	2021.05.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付
A1	1/2	A3	1/4	品番	SVO-400SD
設計		承認		現場名	
製図	北 村	検図	佐 伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 040ASD2105