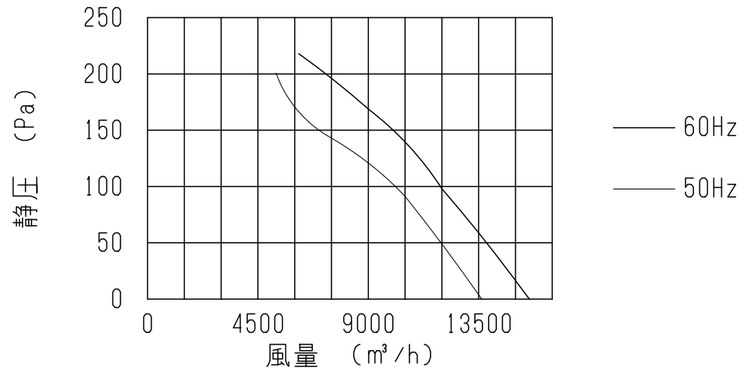

※上記風量にはオプション(※印)の圧力損失を含んでいません。

特性表

電源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極数 (P)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)		最大負荷電流(A)		重量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	75	750	8	13560	15600	64	67	3.83	4.17	76

＊「風量」「騒音」はフリ-エア-時の値です。
＊騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
＊公称出力はおよその目安です。
＊過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
＊漏電ブレーカーを必ず設置してください。

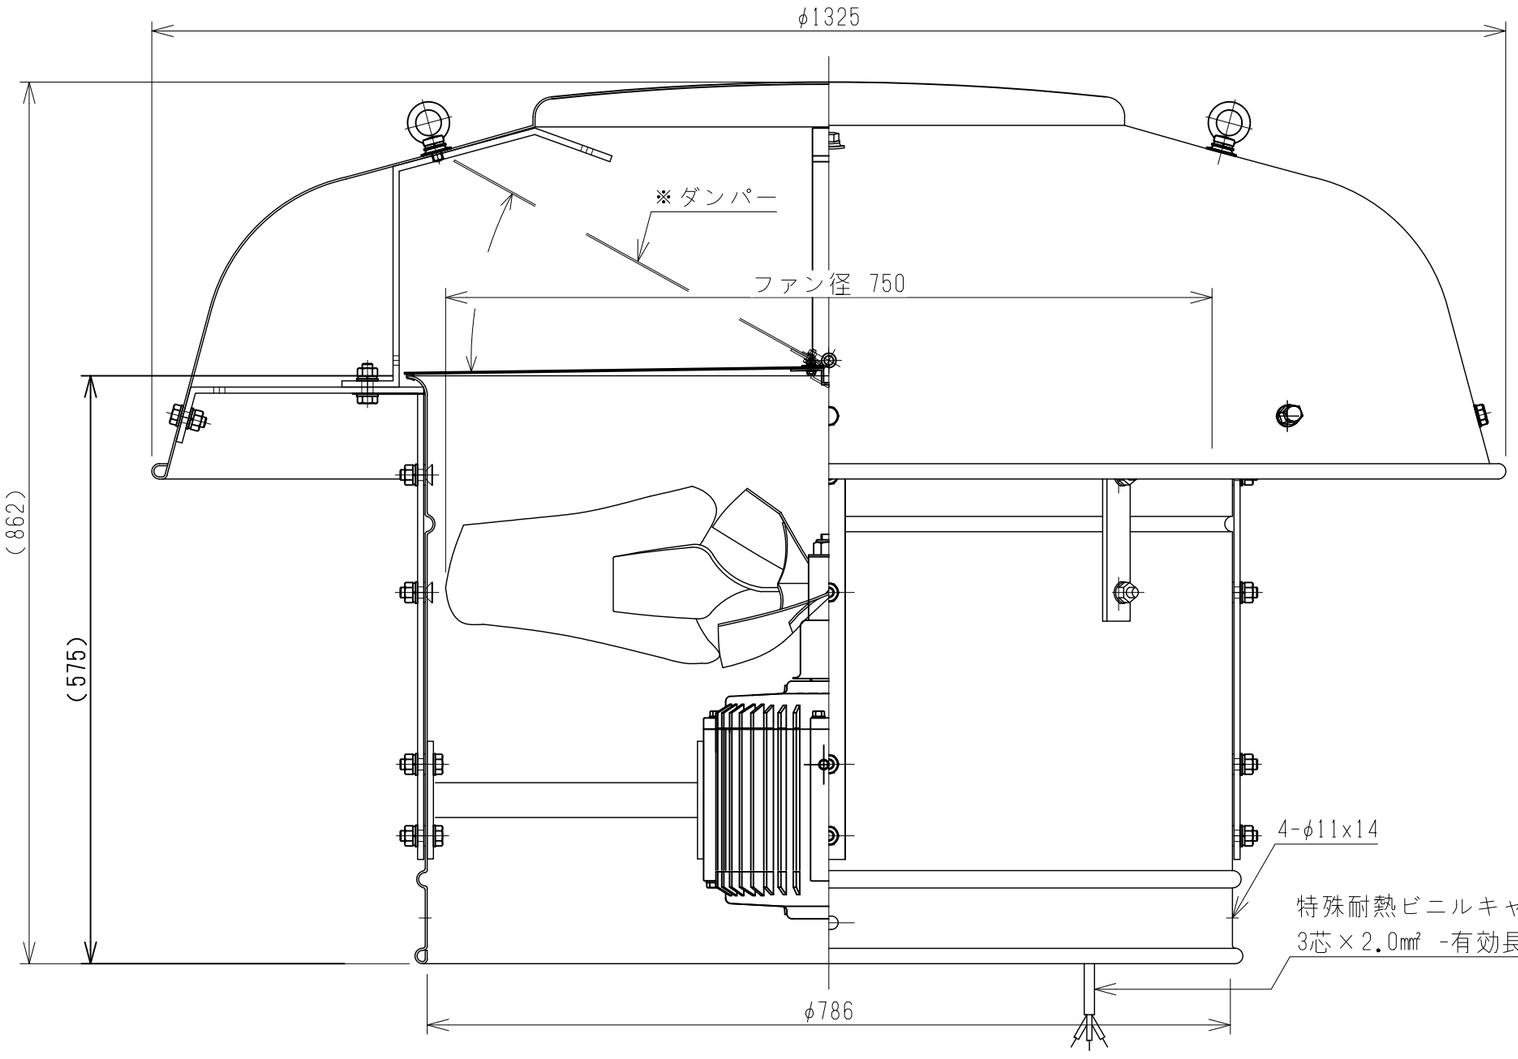

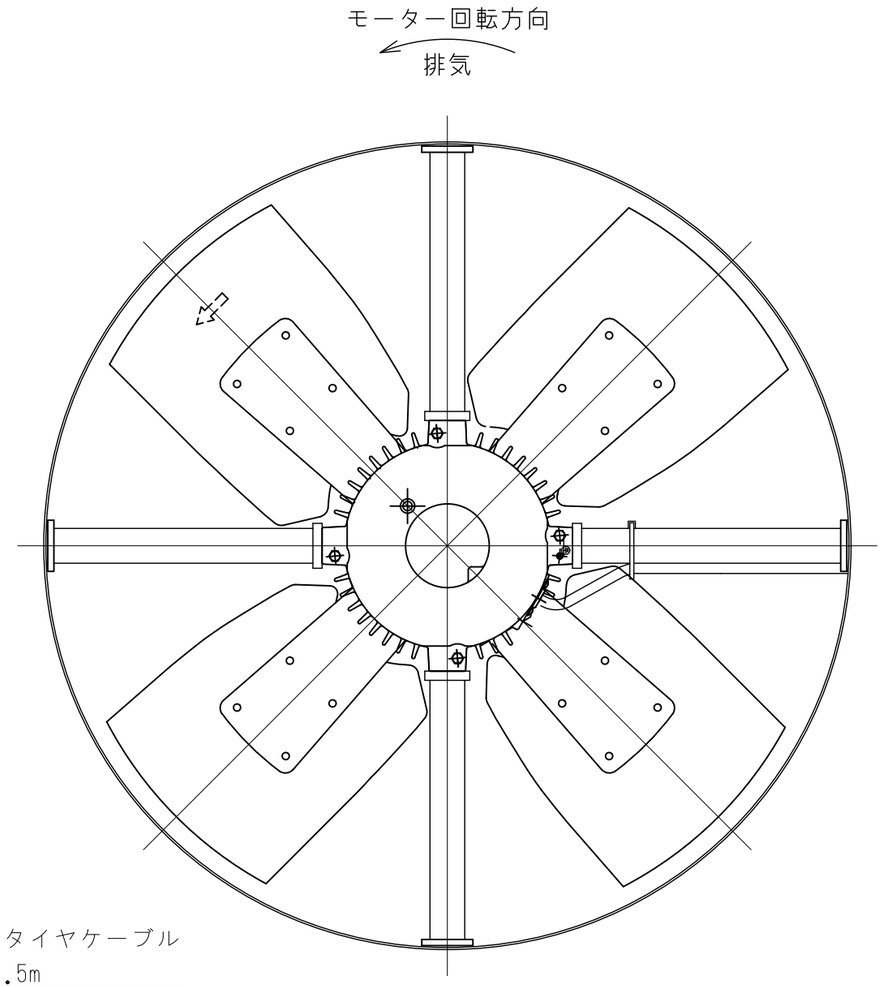

モーター見上図

	番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事
殿	①				材質
	②				笠・筒 ｱﾙﾐ製/ｱﾙﾏｲﾄ加工
	③				鉄骨 ｽﾁｰﾙ/ﾒｯｷ加工
	④				ﾎﾞﾙﾄ SUS304
	⑤				ﾀﾞﾝﾊﾟｰ ｱﾙﾐ製
	⑥				
	⑦				モーター・ファン 鋼板製

単位	m/m	日付	2021.05.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 ﾀﾞﾝﾊﾟｰ付
A1	1/3	A3	1/6	品番	SVO-750TQD
設計		承認		現場名	
製図	北村	検図	佐伯	三和式ベンチレーター株式会社	075ATQD2105