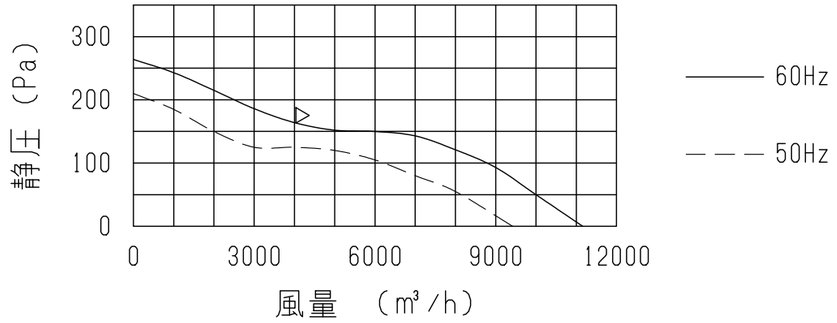

特性表

電　源	羽根径	公称出力	極　数	風　量　（m³/h）		騒音　　（dB）		最大負荷電流（A）		重　量
（V）	（cm）	（W）	（P）	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	（kg）
三相200	60	750	6	9420	11160	51.5	56	3.00	3.25	30

＊「風量」「騒音」はフリ-エア-時の値です。
＊騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
＊公称出力はおよその目安です。
＊過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
　過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
＊漏電ブレーカーを必ず設置してください。

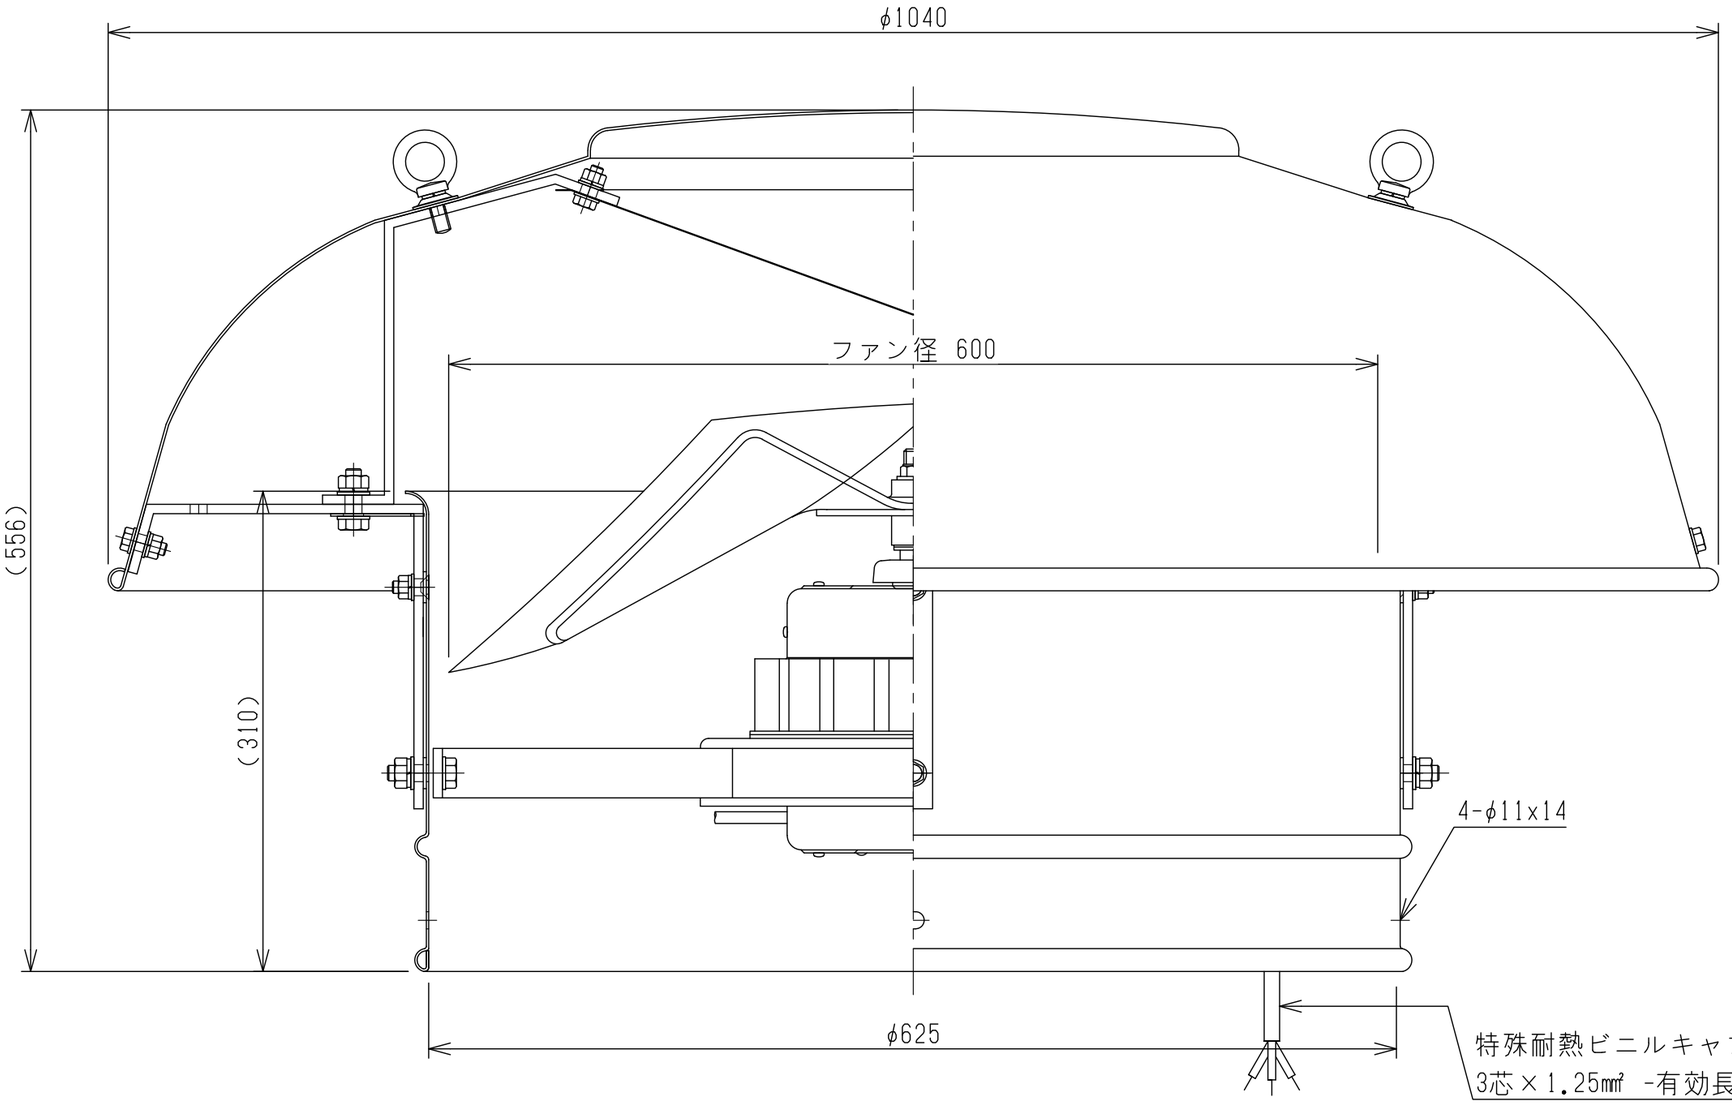

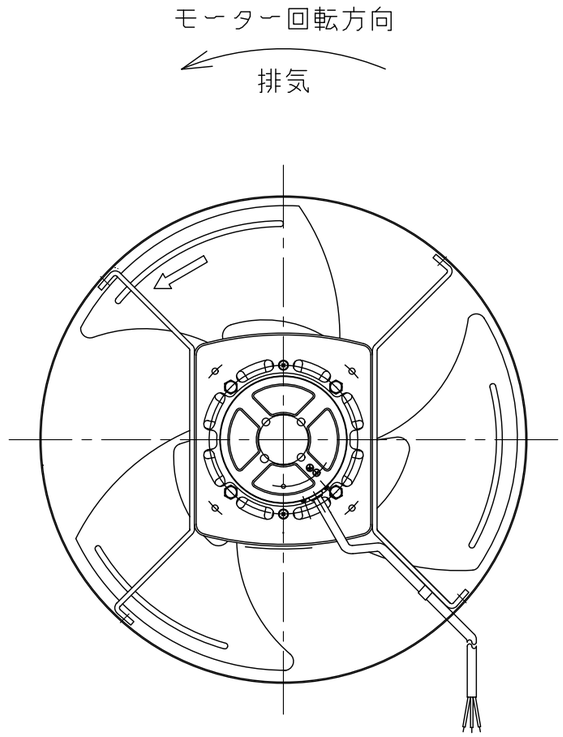

モーター見上図

殿

番号	DATE	訂正追記事項	記入者
1	2023.01.25	高さ寸法変更	吉　沢
2			
3			
4			
5			
6			
7			

記事
材質
笠・筒　アルミ製/アルマイト加工
鉄骨　スチール/メッキ加工
ボルト　SUS製
モーター・ファン　鋼板製

単位	m/m	日付	2021.05.01	製品名	屋上換気扇 強制換気
A1	1/2	A3	1/4	品番	SVO-600T
設計		承認		現場名	
製図	北 村	検図	佐 伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 060AT2105