SANWA

SANWA 移動オアシス®

気化式涼風装置
単相100V　国内最大級の風量

◎7枚羽根使用で風速UP↑
◎涼風到達距離10%UP↑
◎騒音10%DOWN↓
◎冷却能力UP↑
当社従来品比

熱中症対策

大風量の涼風で快適な環境‼

省エネ対策

動力はファンとポンプで省エネ‼

温暖化対策

気化熱を利用しノンフロン‼

三和式ベンチレーター株式会社

仕様表

型　式	SVI-770S-50C	SVI-770S-60C
電　源	AC100V 50Hz	AC100V 60Hz
ファン径	７００㎜	
風　量	２３０m^3/min	
消費電力	850W	1250W
運転音	69dB	66dB
給水方式	自動給水・タンク貯水 兼用	
連続運転時間	８ｈ (タンク貯水使用時)	
有効貯水量	１４５ℓ	
風向調整	横:オートスイング　縦:手動調整	
製品重量	１１８kg	
オプション	防虫フィルター (不織布製) 抗菌銀イオン　(1年交換)	



高　さ	1560㎜
幅	1000㎜
奥行	750㎜

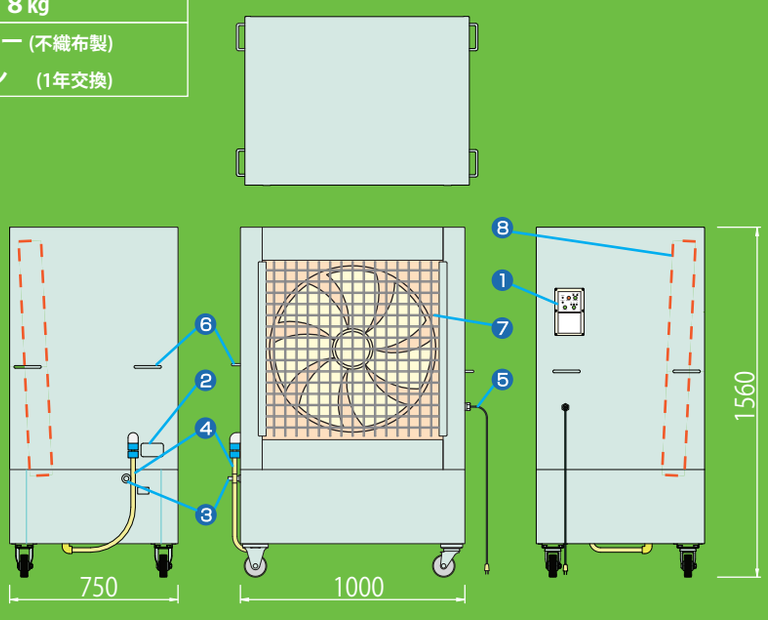

1. 操作パネル
2. タンク貯水口（ホース）
3. 自動給水口（常時接続）
4. 排水兼水位確認ホース
5. 電源コードAC100V 4m
6. 取っ手
7. 電動ルーバー
8. 冷却エレメント

ご使用上の注意

・必ず水道水をご使用ください。
・吹き出し口には絶対に手や物を近づけないでください。
・延長コードを使用する際は、『移動オアシス』専用としてください。他の電気機器と同時使用すると延長コードが加熱することがあります。
・購入直後の運転時は臭気が発生することがありますが、しばらくすると自然に消えます。
・タンク満水時、激しく揺らすと水が溢れ出ることがあります。移動の際はご注意してください。
・狭く締め切った室内では、湿度が上がり十分な効果が得られません。適度な換気を行ってください。
・臭気が発生した場合は、タンク残水を排出し新鮮な水道水と入れ換えてください。
・長期保管時は、タンク内の水を抜き、水分を拭き取り、乾燥させてから保管してください。
・冷却エレメントは、３～５年での交換をお願いします。（１シーズン　４ヶ月使用の場合）
・修理，部品交換，メンテナンスは、下記営業所又は代理店へご依頼ください。

三和式ベンチレーター株式会社

本社・工場　〒492-8546 愛知県稲沢市高重中町53
TEL (0587) 32-4168　FAX(0587)23-5074

東京営業所　〒121-0064 東京都足立区保木間1-28-14
TEL (03) 3885-2366　FAX(03)3859-7414

福岡営業所　〒811-4231 福岡県遠賀郡岡垣町海老津1-20-8
TEL (093) 283-4707　FAX(093)283-4708

ホームページアドレス　http://www.sanwaventi.co.jp

代理店

移動オアシスは三和式ベンチレーター株式会社の登録商標です。
予告なしに仕様変更することがありますので、ご了承ください。

2013040000

固定設置タイプもあります

Sanwa 涼風Fan

お問い合わせください

三和式ベンチレーター株式会社

www.sanwaventi.co.jp

大風量の涼風で快適に

7枚羽根で直進性UP !!

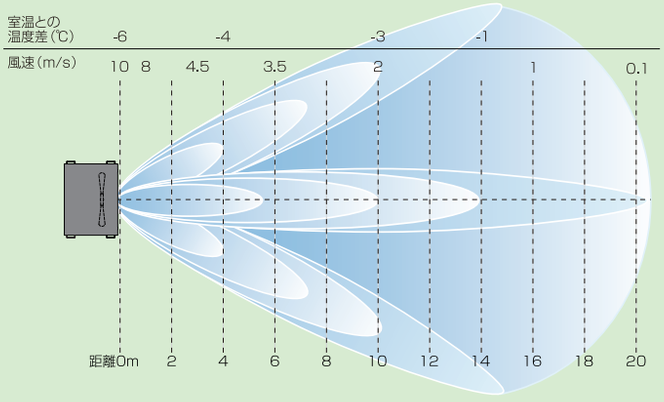

最大風量	２３０㎥/min
風量調整	３段階
涼風到達距離	２０m
風向調整	６０° 左右オートスイング 上下手動調整
吹き出し温度	室温との温度差－３～－8℃

※吹き出し温度：夏季では約６度下がります。(周囲の環境により変化します。)

抜群のコストパフォーマンス

エアコンに比べ 55%(50Hz) 37%(60Hz) の省エネ !!

	移動オアシス		ルームエアコン (20 畳用)
	５０Hz	６０Hz	
最大風量	**２３０㎥/min**		１２㎥/min
消費電力 ※1	**８５０W**	**１２５０W**	２２８０W
ランニングコスト (８時間) ※2	**１９２円**	**２６６円**	４２０円
電源	**単相１００V**		単相２００V
冷房能力 ※3	**２０kW**		６.３kW
エネルギー消費効率 (cop) ※4	**２３**	**１６**	２.７６
CO_2排出量 (８時間) ※5	**３.１kg**	**４.６kg**	６.８kg

※1　移動オアシスは、ファンモーター、風向調整モーター、ポンプのみ。圧縮機はありません。
※2　電気料金…２３円/kwhにて計算　　移動オアシスには水道料金が含まれています。
※3　冷房能力…単位時間あたりに物体から熱を奪う熱量　　※4　エネルギー消費効率とは…１kwあたりの能力　　※5　CO_2排出係数０.４６

移動オアシスの仕組み

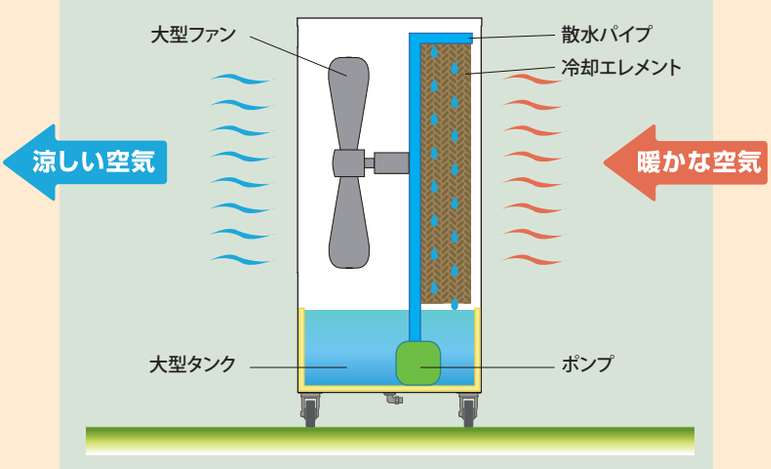

タンクの水はポンプで汲み上げられて、冷却エレメント全体にしみわたり空気との接触面積が増え、蒸発効率が上がります。

大型ファンで大量の空気が『移動オアシス』を通るとき、暖かな空気は気化によって涼しい空気となり送風されます。

SANWA移動オアシス®

国内最大級の風量

キャスター移動式/気化式涼風扇

人・環境　すべてにやさしい

気化式涼風装置とは

水は乾燥した空気に触れると、蒸発します。この時、空気は熱（気化熱）を奪われ、涼しい空気となります。この自然原理を利用し大型ファンで涼しい風を送るのが、『移動オアシス』です。

エコロジー

フロンガスは使用していません。
使用するのは水と空気で、
クリーンな涼風を供給します。
スポットクーラーなどのように排熱がなく、省エネでCO_2削減ができ温暖化対策にも最適！

快適性

移動式で、どこでもすばやく涼風を供給！
大風量の生み出す気流により、体感では数値以上に涼しく感じられます。
7枚羽根使用で運転音が静か！※1
加湿効果もあるので、湿度調整ができ乾燥を防止します。

※1当社従来品より１０%ダウン↓

スマート

大きな動力を必要としないので導入が容易です。
屋外でも使用可能です！※2
ステンレス製の美しい仕上げです。

※2雨がかからない場所でご使用してください

様々な場所で大活躍

※3 直接水のかかる場所ではご使用しないでください