
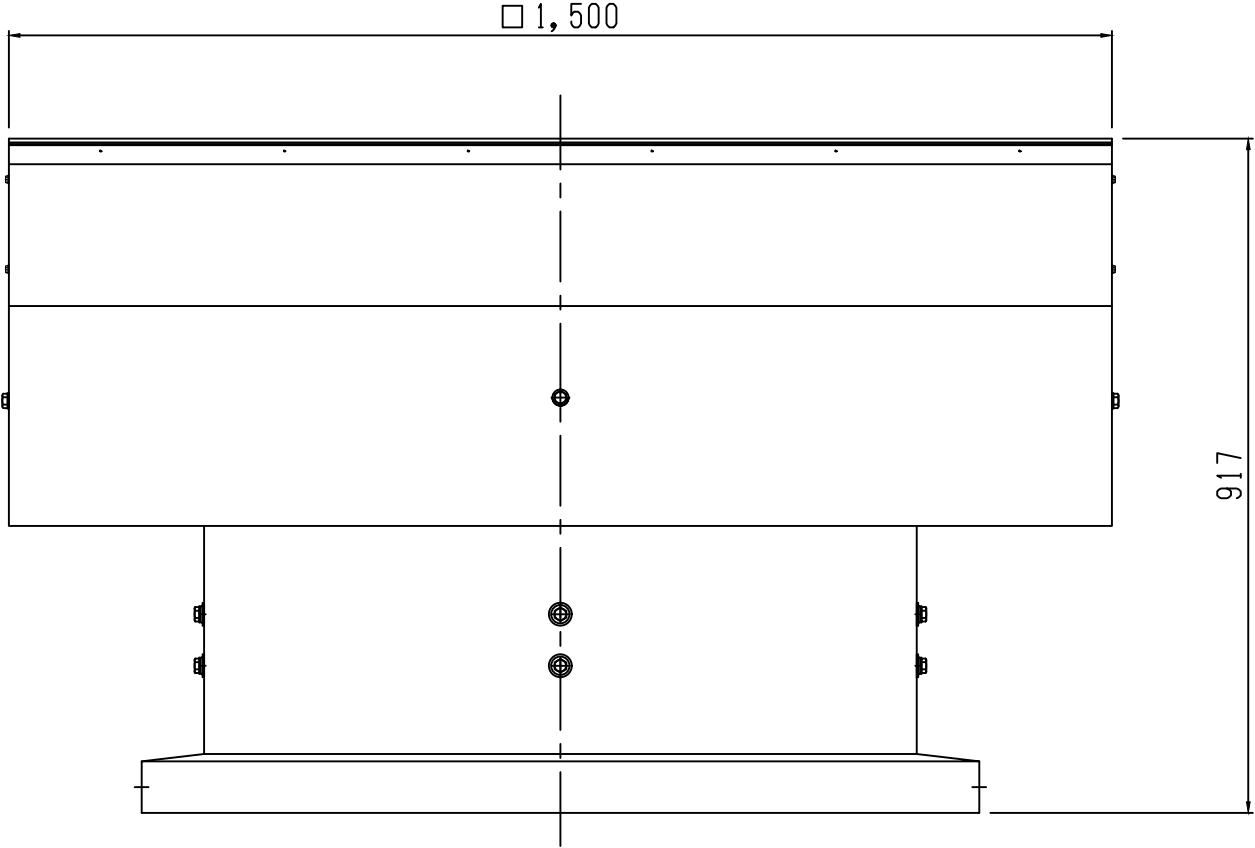


特性表										
電 源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極 数 (P)	風 量 (m³/h)		騒 音 (dB)		ブレーカ選定電流 参考値 (A)		重 量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
三相200	75	1500	6	19800	23100	68	72	9.50	10.30	175

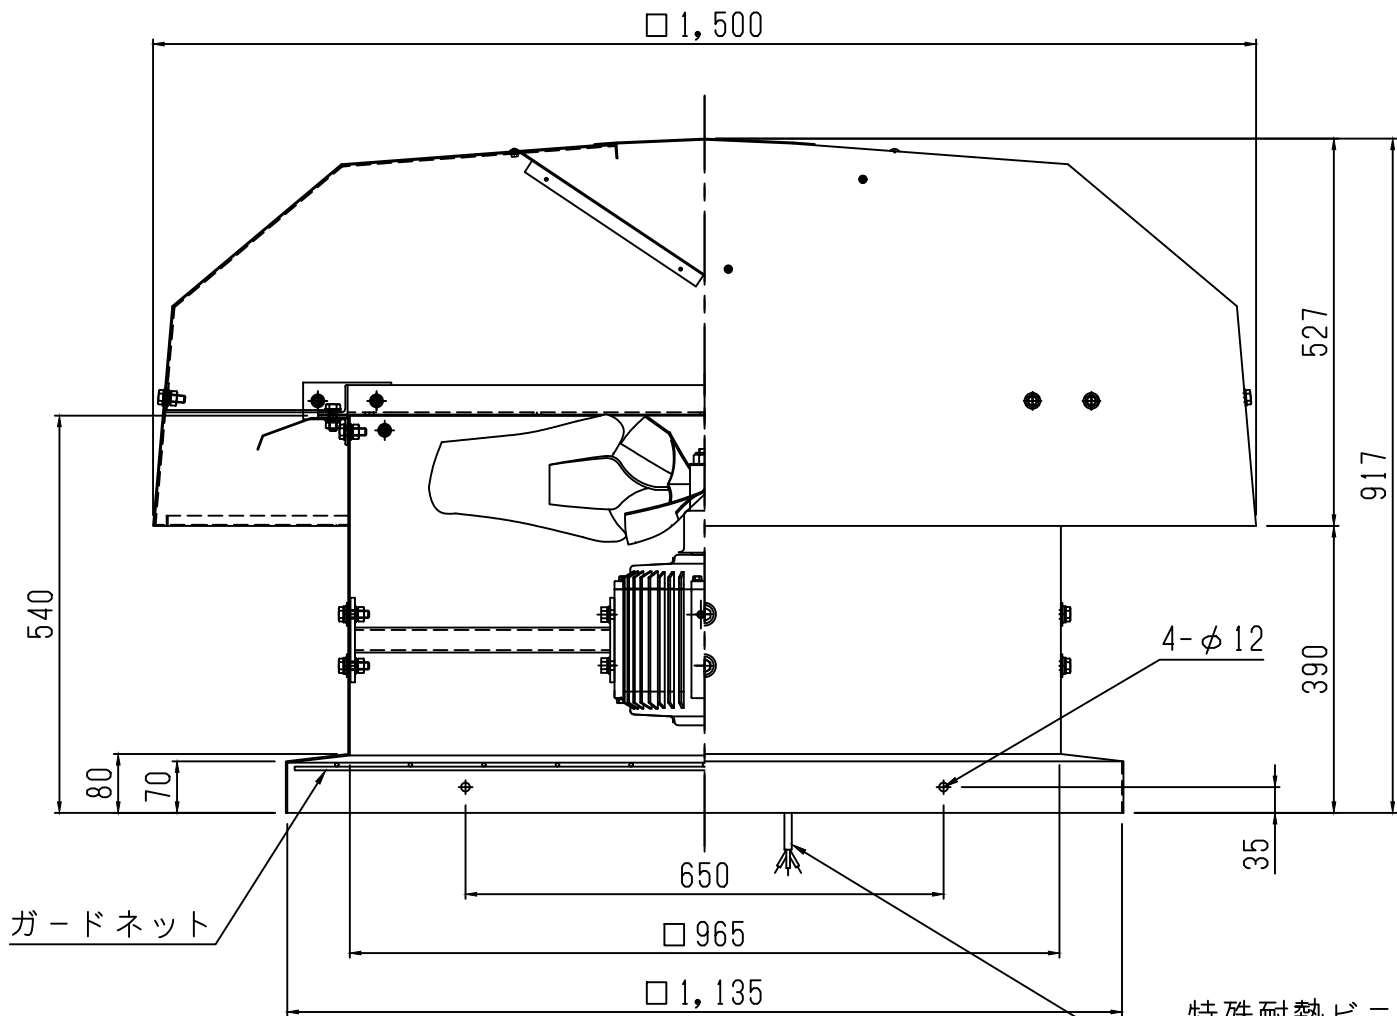

特殊耐熱ビニールキャブタイヤケーブル  
3芯×2.0mm² -有効長 1.5m

殿	番号	DATE	訂 正 追 記 事 項	記入者	記事	単位	m/m	日付	2017.10.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 架台仕様			
	△				材質	A1	1/5	A3	1/10	品番	SVF-750T			
	△				本体					現場名				
	△				ガルバリウム鋼板製									
	△				塗装									
	△				シリコンアクリル樹脂塗装									
	△													
モーター・ファン 鋼板製						設計		承認		製 図	北 村	検 図		
											三和工業株式会社		図 番	F75GT1710