



B 部詳細図 S=1/2

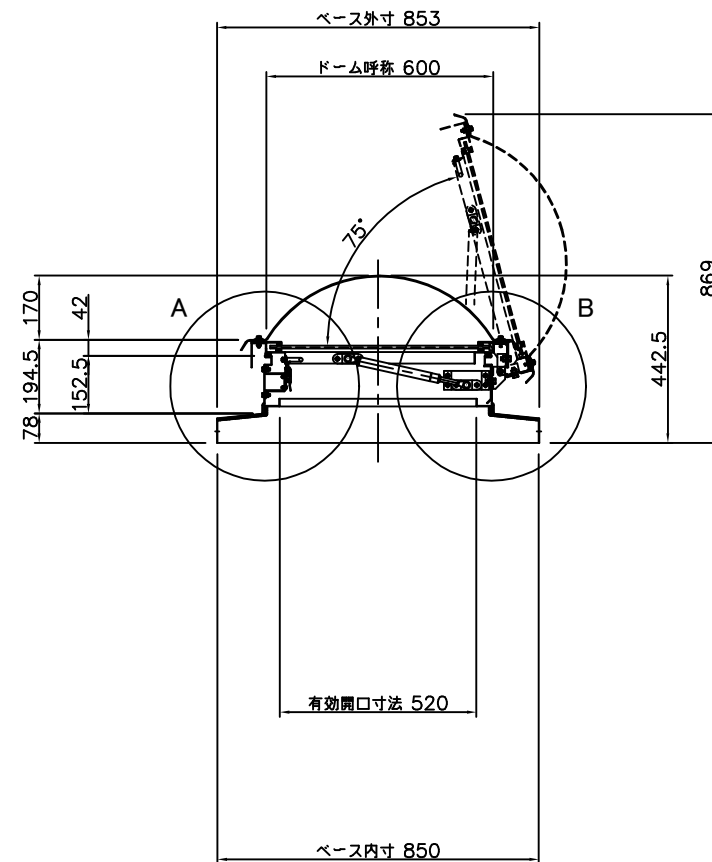

番号	部 品 名	材 質 又は 規 格	数量
1	ドアフレーム	SUS304 2B t=1.5	1
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (580x580)	1
3	ドーム	ポリカーボネート	1
4	ベース	SUS304 2B t=1.5	1
5	ボディ	SUS304 2B t=1.5	1
6	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
7	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
8	取っ手	H-17-SUS-5	1
9	クリップパッチン錠	PP-21-SUS-2	1
採光面積 0.25 m ²			

殿 御受領印	殿 御受領印	特記事項	No.	年	月	日	訂正追記事項			記入者	単位	m/m	日付	'15・10・01	工 事 名 称				
			△	.	.	.					A	1/10	1/2	3	1/20	1/4	図 面 名 称	HTQ-600GDB	
			△	.	.	.					A	1							
			△	.	.	.					設								
			△	.	.	.					計								
			△	.	.	.					承								
			△	.	.	.					認								
			△	.	.	.					製	加 原	換						
		△	.	.	.				図										
															 三和ケイセイ株式会社			図 面 番 号	20 - 07