
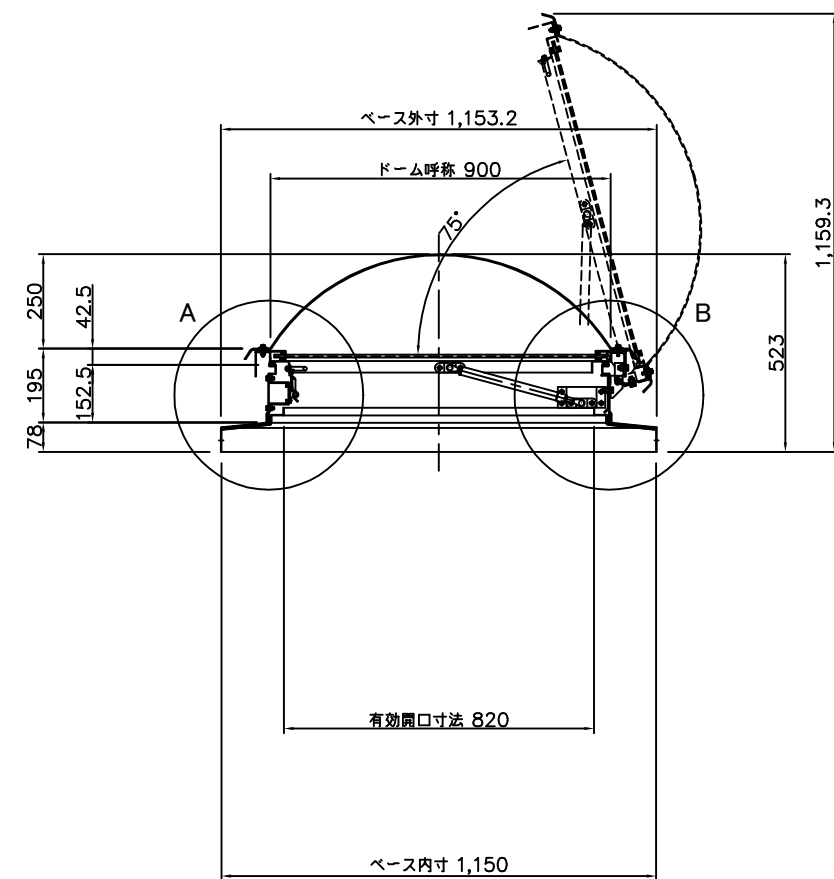


A 部詳細図 S=1/2

B 部詳細図 S=1/2

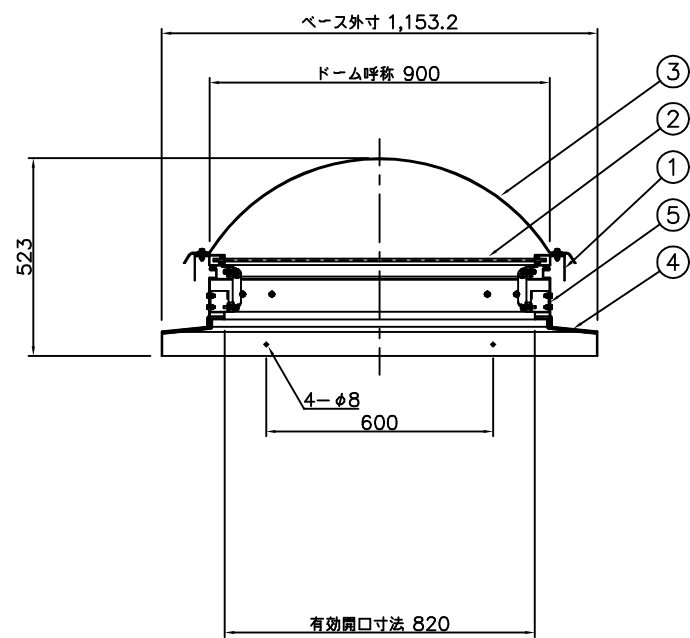

番号	部 品 名	材 質 又 は 規 格	数 量
1	ドアフレーム	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
2	網入り型板ガラス	t=6.8 (880×880)	1
3	ドーム	ポリカーボネート	1
4	ベース	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
5	ボディ	ガルバリウム鋼板 t=1.6	1
6	ガススプリング	窒素ガス封入式	2
7	蝶 番	SUS304 HOT t=3.0	2
8	取っ手	H-17-SUS-5	1
9	クリップパッチン錠	PP-22-SUS	1

採光面積 0.64 m²

注記) 南京錠等、鍵は別途とします。

御受領印	御受領印	特記事項	No.	年 月 日	訂 正 追 記 事 項	記入者	単位	m/m	日付	'15・10・01	工 事 名 称	HTQ-900GDB-GL (鍵穴付)		
			△	・ ・			A	1/10	1/2	A	3		1/20	1/4
			△	・ ・			設			承			図 面 名 称	
			△	・ ・			製	加 展	検		三 菱 電 機 工 業 有 限 公 司		図 面 番 号	20 - 18