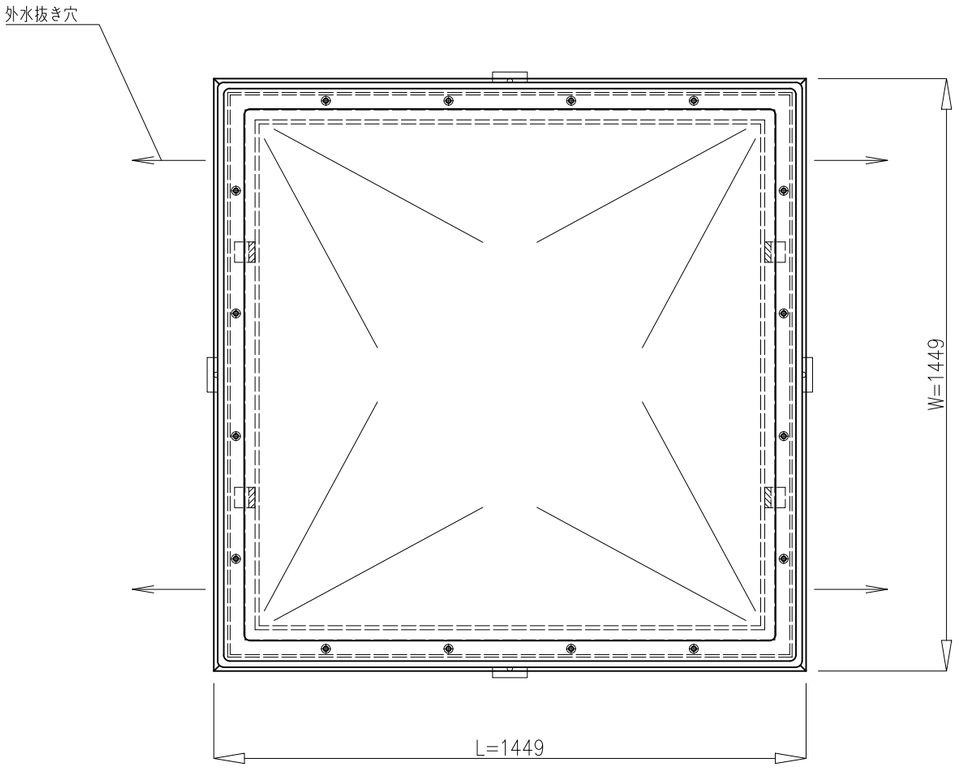

【耐火仕様】

窓番	製品名	数量
ATL 1	アルミ製トップライト HPQ−1300GDB−AL	1
取付場所	取付場所	
仕上	シルバー（艶消しクリア）	
ドーム	ポリカーボネート（乳半色）	
ガラス	網入型板ガラス6.8t （1277×1277） ※別途	
耐火補強	高耐食めっき鋼板	
Xアーム	STK−25×50（シルバー塗装）	
ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰ	SWOSC−φ13（シルバー塗装）	
滑車	ステンレス製・ZDC2製	

排煙面積：1.50㎡

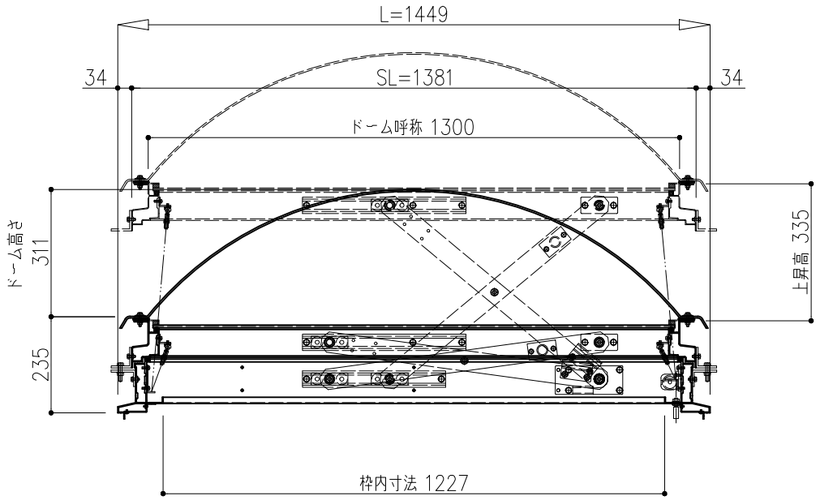

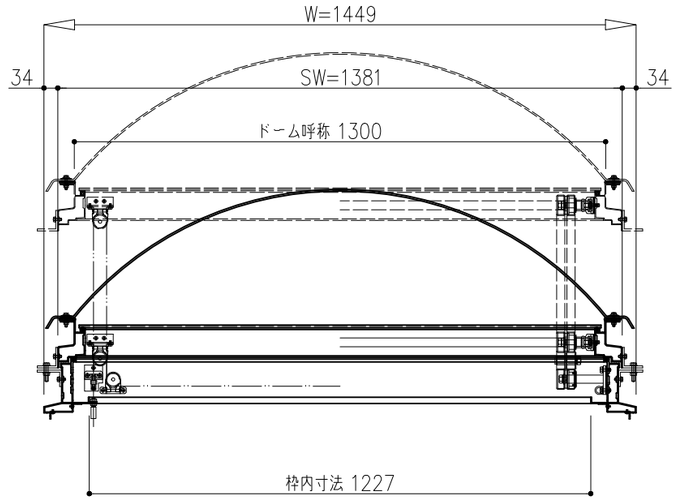

殿	殿	特記事項	No.	年 月 日	訂正追記事項	記入者	単位	m/m	日付	'25・09・01	工事名称	
御受領印	御受領印		△	・ ・			A1	／ ／	A3	／ 1/15	図面名称	HPQ−1300GDB−AL
			△	・ ・			設計		承認		三和ポンプレーター株式会社	図面番号
			△	・ ・			製図	川口	検図			